


## Mechanické odpružení - 12 t

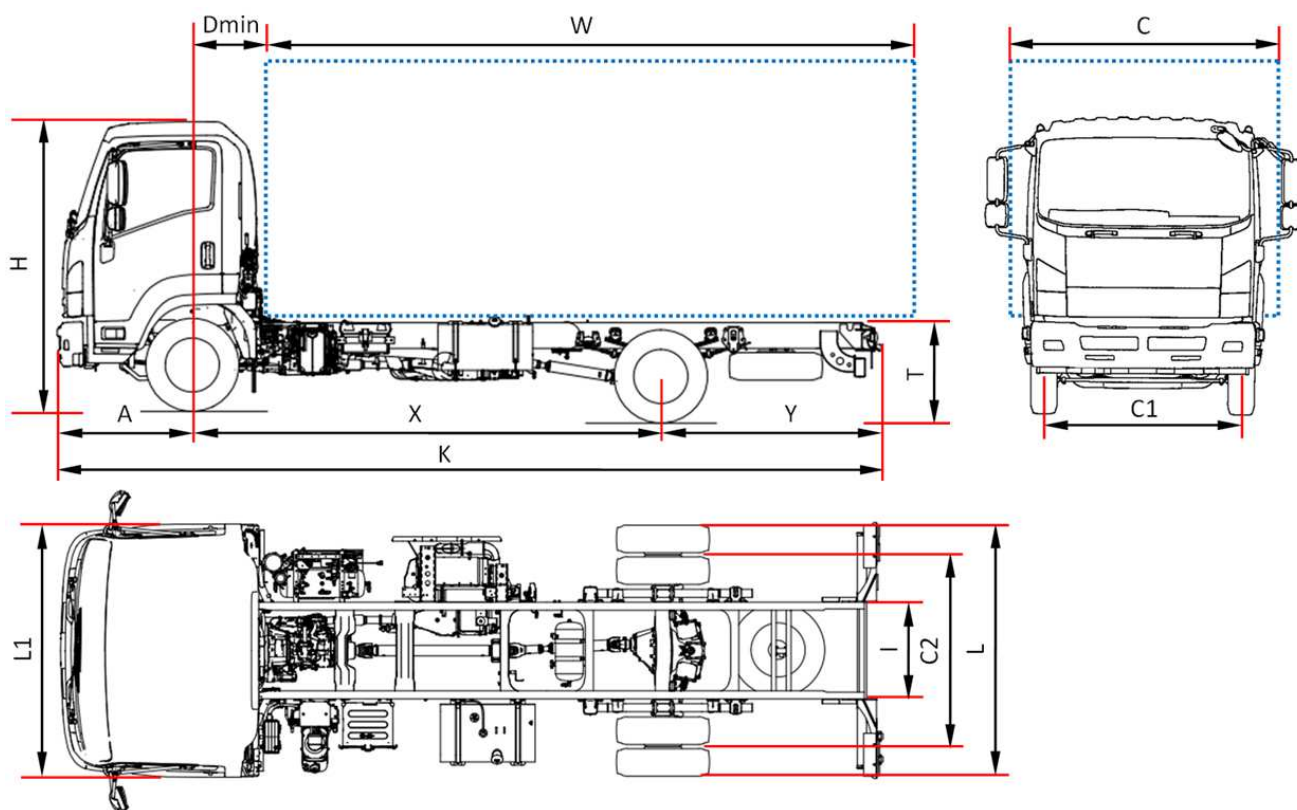

## FSR90 - F 12

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		F 12 J	F 12 L	F 12 N	F 12 Q
Rozvor	X	3790	4060	4660	4990
D min.	Dmin	730			
Celková délka vozidla bez nástavby	K	6610	7480	8380	8680
Přední převis	A	1175			
Délka nástavby (min/max) <sup>(1)</sup>	W	4705/5055	5575/5925	6475/6825	6950/7125
Zadní převis podvozku	Y	1645	1945	2215	2185
Výška podvozku	T	890			
Výška kabiny	H	2585			
Šířka zadní nápravy	L	2245			
Šířka kabiny <sup>(2)</sup>	L1	2195			
Max. šířka vozidla <sup>(3)</sup>	C	2500/2550			
Šířka podvozku	I	840			
Přední rozchod	C1	1800			
Zadní rozchod	C2	1705			
Hmotnost vozidla v provozním stavu <sup>(4)</sup>		4070	4130	4190	4200
Hmotnost připadající na přední/zadní nápravu		2610/1460	2660/1470	2700/1490	2715/1485
Celková povolená hmotnost vozidla		11990			
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		4480/8480			
Přípustná hmotnost přívěsu		3500			

<sup>(1)</sup> délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku)

<sup>(2)</sup> bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek

<sup>(3)</sup> možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 2195/2286 - 2286/2406 - 2406/2500

<sup>(4)</sup> včetně nářadí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Převodovka NEES: +30 kg

## Mechanické odpružení - 12 t

## Rozvor (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

<b>Verze a výbava:</b>	NEES 2 s HSA		
<b>Standardní výbava:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD (filtr pevných částic)</li> <li>• SCR s Ad-Blue®</li> <li>• Palubní počítač</li> <li>• klimatizace</li> <li>• Omezovač rychlosti (90 km/h)</li> <li>• Mechanická uzávěrka diferenciálu</li> <li>• Zpátečka se zvukovou signalizací</li> <li>• Immobilizér</li> <li>• Nastavitelný volant</li> <li>• Vzduchově odpružené sedadlo</li> <li>• Elektrické ovládání oken</li> <li>• Elektricky ovládaná vyhřívání vnější zpětná zrcátka</li> <li>• Autorádio CD - MP3</li> <li>• Motorová brzda</li> <li>• Denní svícení</li> <li>• Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním</li> <li>• Tempomat</li> <li>• Mlhová světla</li> </ul>		
<b>Motor:</b>	ISUZU 4HK1E6C A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 5193 cm <sup>3</sup> Výkon motoru: 177 kW (240HP) /2400 ot/min Kroutící moment: 765 Nm /1600 ot/min Verze EURO VI		
<b>Nádrž:</b>	Palivo	140 l	Ad-Blue 16 l
<b>Bezpečnost:</b>	<b>ABS, ESC, ASR A LDWS (Kontrola vybočení z jízdního pruhu)</b> Airbag řidiče		
<b>Převodovka:</b>	6ti - stupňová MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722 zpětná rychlost 6.615; Rozvor J: převodový poměr: 5.125 (41/8) - Rozvor L, N, Q: převodový poměr 4.555 (41/9)		
<b>Řídicí páka:</b>	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač	
<b>Spojka:</b>	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamická spojka	
<b>Rozměry nosníků</b>	Šířka: 70 mm, výška: 225 mm, tloušťka: 6 mm		
<b>Počet míst:</b>	3		
<b>Nápravy:</b>	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží		
<b>Pneumatiky:</b>	Přední 245/75 R19,5 jednomontáž, zadní 245/75 R19,5 dvoumontáž		
<b>Brzdy:</b>	Přední a zadní bubnové brzdy podle normy EU se 4-cestným ABS, pneumatický systém s 2 nezávislými okruhy. Motorová brzda. Parkovací brzda na zadní nápravě.		
<b>Zavěšení kol:</b>	Přední: listové pružiny, dvoučinný hydraulický tlumič, stabilizátor Zadní: listové pružiny, dvoučinný hydraulický tlumič		
<b>Elektrický systém:</b>	Napětí 24V, alternátor 90A, 2 akumulátory 115Ah		