


## PNEUMATICKÉ PRUŽENIE OBD-C - 12 ton

### ROZMERY (mm)

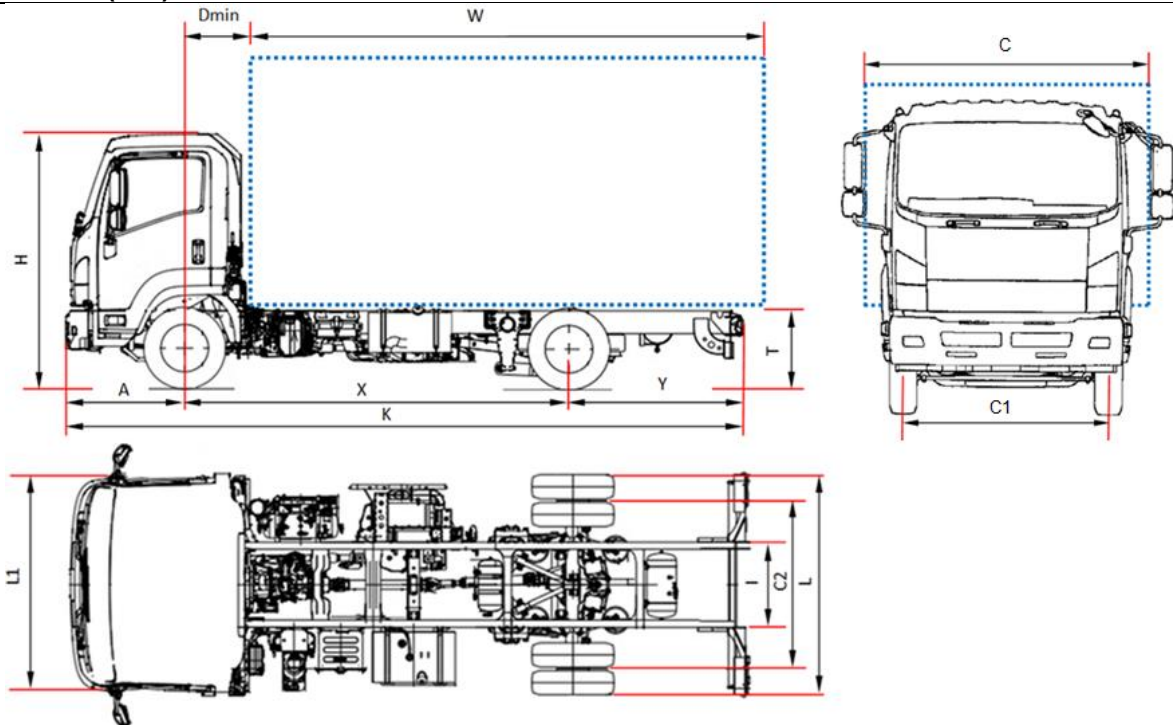

MODEL		F 12 J	F 12 L	F 12 N	F 12 Q
Rázvor	X	3790	4360	4990	5320
Dĺžka podvozku	K	6620	7490	8390	8690
Dĺžka karosérie min. <sup>(1)</sup>	W	4735	5605	6505	6805
Dĺžka karosérie max. <sup>(1)</sup>	W	5085	5955	6855	7155
Zadný previs rámu	Y	1665	1955	2225	2195
Výška rámu	T		785		
Výška kabíny	H		2585		
Šírka podvozku	L		2220		
Šírka kabíny <sup>(2)</sup>	L1		2195		
Šírka karosérie <sup>(3)</sup>	C		2500/2550		
Predná náprava – zadná strana kabíny	Dmin		710		
Predný previs	A		1175		
Veľkosť rámu	I		840		
Rozchod vpredu	C1		1805		
Rozchod vzadu	C2		1670		
Svetlá výška	-				
<b>HMOTNOSŤ (kg)</b>					
Prevádzková hmotnosť <sup>(4)</sup>		4155	4215	4285	4295
Hmotnosť na prednej náprave		2650	2690	2715	2725
Najväčšia prípustná hmot. na zadnú nápravu		1505	1525	1570	1570
Minimálna hmotnosť vozidla s nadstavbou					
Celková hmotnosť vozidla			11990		
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy			4480 / 8480		
Prípustná hmot. nebrzdeného/brzdeného prípoj. vozidla			750/3500		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Uvedené dĺžky karosérie sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy (rozmery uvedené v Certifikáte o homologácii, bez úprav podvozku).</li> <li>Bez bočných smerových svetiel a spätných zrkadiel.</li> <li>Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla krátke 2220/2286 – stredné 2286/2406 – široká 2406/2500</li> <li>Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča; v prípade robotizovanej prevodovky +25 kg.</li> </ol>					

**PNEUMATICKÉ PRUŽENIE OBD-C - 12 ton**

**Rázvor (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320**

€ 59.100,00 Bez DPH

<b>Verzie a vybavenia</b>	Robotizovaná prevodovka NEES 2 s HSA		
<b>Štandardná výbava</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR – DPD (filter pevných častíc)</li> <li>• SCR s Ad-Blue®</li> <li>• Palubný počítač</li> <li>• Klimatizácia</li> <li>• Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)</li> <li>• Motorová brzda</li> <li>• Motorová brzda</li> <li>• Výškovo a hĺbkovo nastaviteľný volant</li> <li>• Pneumatické odpruženie sedadla</li> <li>• Elektrické ovládanie okien</li> <li>• Elektrické vyhrievané zrkadlá</li> <li>• Zvuková signalizácia spätného chodu</li> <li>• Rádio s Bluetooth – USB DAB+</li> <li>• Manuálna kontrola výšky svetiel</li> <li>• Imobilizér</li> <li>• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním</li> <li>• Cruise Control</li> <li>• Denné svetlá</li> <li>• Hmlové svetlá</li> </ul>		
<b>Motor</b>	<p>ISUZU 4HK1E6H Diesel,4-valec, medzichladič, priame vstrekovanie common rail, preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekoč na dodatočnú úpravu výfukových plynov.                  Celkový zdvihový objem 5193 cm<sup>3</sup>                  Skutočný výkon max. 177 kW (240 HP) pri 2400 ot./min.                  Krútiaci moment motora max. 765 Nm pri 1600 ot./min.                  Úroveň emisií EURO VI</p>		
<b>Nádrž</b>	Palivová	140 l	Ad-Blue® 16 l
<b>Bezpečnostné systémy</b>	ABS ESC LDWS (Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu) <b>AEBS (Advanced Emergency Braking System)</b> Airbag vodiča		
<b>Prevodovka a pomery</b>	6 prevodov MZW6P – 6 615 - 4 095 - 2 358 - 1 531 - 1,000 - 0 722; Spätný chod 6 615; Stály prevod 4 555 (41/9)		
<b>Radenie</b>	MANUÁLNE	NEES 2 – robotizovaná prevodovka	
<b>Rozmery nosníkov</b>	Šírka 60 mm, výška 225 mm, hrúbka 6 mm		
<b>Sedadlá</b>	3		
<b>Pneumatiky</b>	Predné 245/70 R19,5 jednoduché; zadné 245/70 R19,5 dvojité		
<b>Brzdy</b>	Predné a zadné bubnové brzdy. V súlade so smernicami EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém s dvomi nezávislými obvodmi a elektronickým ovládaním EBS (Brake by wire). Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.		
<b>Pruženie</b>	Predné s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlmiče, stabilizačná tyč. Zadné pneumatické so 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládaním s vlastnou diagnostikou, stabilizačnou tyčou a hydraulickými teleskopickými tlmičmi.		
<b>Elektrický systém</b>	2 akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A		