

ISUZU

SÉRIA N-F
EURO VI OBD-E



VYDANIA 2023

Série Bleu


Poznámka: Cenové ponuky a technické údaje uvedené v tejto kolekcii sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Uvedené rozmery a hmotnosti sú len orientačné. Výrobcom nadstavieb sú zodpovední za zabezpečenie splnenia všetkých zákonných požiadaviek. Isuzu nenesie žiadnu zodpovednosť, ak poskytnuté informácie obsahujú nesprávne údaje, popisy alebo ilustrácie.

OBSAH

EURO VI OBD-E

3,5 ton	M 27	4-5
5,5 ton	M 55	6-7
7,5 ton	P 75 (150 HP)	8-9
	P 75 (190 HP)	10-11
	P 75 CREW (190 HP)	12-13
11 ton	F 11 Zavesenie mechanické	14-15
	F 11 Zavesenie pneumatické	16-17
14 ton	F 14 Zavesenie mechanické	18-19
	F 14 Zavesenie pneumatické	20-21

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

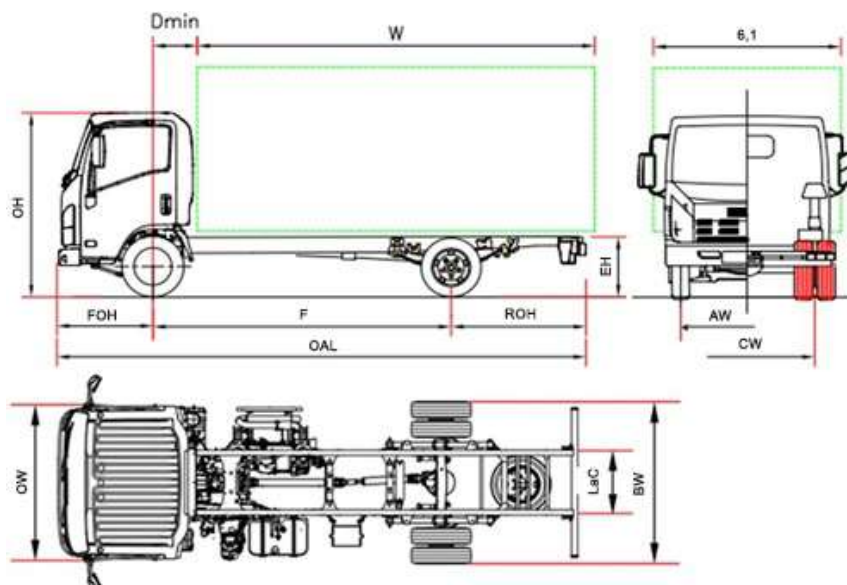

M 27		M 27 F	M 27 H
Rázvor	F	2750	3350
Celková dĺžka podvozku	OAL	5295	6015
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3535	4255
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3905	4520
Zadný presah rámu	ROH	1435	1555
Výška rámu	EH	775	
Výška kabíny	OH	2175	2185
Šírka podvozku	BW	1860	
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	1815	
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2120	
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	650 ⁽⁶⁾	
Predný presah	FOH	1110	
Celkový rozmer rámu	LaC	700	
Rozchod vpredu	AW	1475	
Rozchod vzadu	CW	1425	
Svetlá výška	HH	180 ⁽⁷⁾	
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
VÁHY (kg)			
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		2240	2305
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		1595/645	1625/680
Minimálna hmotnosť dokončeného vozidla		2585	
Celková hmotnosť vozidla		3500	
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2100 / 2435	
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot.nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750	

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 1865/1945 - 1945/2120 - 2120/2240
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 35 kg.
6. S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm
7. Bod vôle: zadný diferenciál

M 27 - Rázvor (mm) F 2750 - H 3350

Apríl 2024

Verzie a vybavenia	NEES 2 (iba s/u Rázvor F)	
	Pravostranné riadenie (*)	

(*) iba s/u Rázvor F e NEES 2;
(*) podľa dostupnosti


Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Sľečná clona (vodič / spolujazdec) - Poistka proti vyklopeniu kabíny	- Zvuková signalizácia pri cúvaní - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Odpružené sedadlo - Elektricky ovládané okná - Denné svietenie - Predné Led svetlá - Automatické rozsvietenie svetlometov - Manuálne nastavenie sklonu svetlometov	- Imobilizer - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Bzučiak bezpečnostného pásu - Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)

Doplnková výbava	. Klimatizácia	
------------------	----------------	--

Motor	ISUZU 4JZ1E6N 4-valcový. 16 v s variabilným časovaním na výfuku (EVVT) s rozvodom kaskády ozubených kolies . Vstrekovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodúchadlom VGS (elektronické riadenie) a medzichladičom. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm³ VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1280 - 2800 ot./min. REGULÁCIA EMISÍ EURO VI OBD-E
-------	---

Bezpečné systémy	ABS so systémom BAS (pomocný brzdový systém) Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR SRS Airbag vodiča	
Nádrž	68 L Rázvor F - 98 L Rázvor H	10 L Rázvor F - 14 L Rázvor H Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	5 prevodov MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721; Spätný chod 5.068; Konečný prevodový pomer 3.909 (43/11)	
Prevodovka	Manuálna	NEES 2
Rozmery rámu	Šírka 65 mm, Výška 180 mm, Hrúbka 4 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou	
Peumatiky	Vpredu 205/75 R16C jednoduché. Vzadu 205/75 R16C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky. Vpredu: 293X40 mm ventilované, Vzadu: 275X30 mm ventilované	
Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná stabilizačná tyč.	
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah	

OBD-E

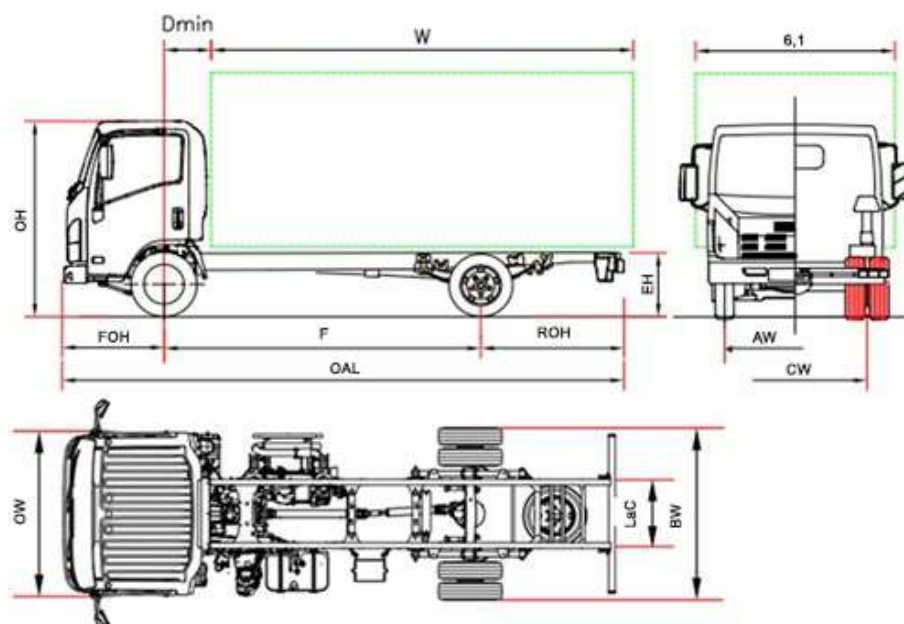

M 55		M55 F	M55 H
Rázvor	F	2750	3350
Celková dĺžka podvozku	OAL	5295	6015
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3595	4415
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3885	4500
Zadný presah rámu	ROH	1435	1555
Výška rámu	EH	740	735
Výška kabíny	OH	2150	2160
Šírka podvozku	BW	1865	
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	1815	
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2120	
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	650 ⁽⁶⁾	
Predný presah	FOH	1110	
Celkový rozmer rámu	LaC	700	
Rozchod vpredu	AW	1475	
Rozchod vzadu	CW	1425	
Svetlá výška	HH	180 ⁽⁷⁾	
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
VÁHY (kg)			
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		2310	2370
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		1615/695	1640/730
Celková hmotnosť vozidla		5500	
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2100 / 3980	
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750	

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 1865/1945 - 1945/2120 - 2120/2240
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 35 kg.
6. S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm
7. Bod vôle: zadný diferenciál

Poznámka: Cenové ponuky a technické údaje uvedené v tejto kolekcii sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Uvedené rozmery a hmotnosti sú len orientačné. Výrobcovia nastavieb sú zodpovední za zabezpečenie splnenia všetkých zákonných požiadaviek. Isuzu nenesie žiadnu zodpovednosť, ak poskytnuté informácie obsahujú nesprávne údaje, popisy alebo ilustrácie.

M 55 - Rázvor (mm) F 2750 - H 3350

Apríl 2024

Verzie a vybavenia	NEES 2	
	Pravostranné riadenie (Rázvor F NEES 2)(*)	

(*)podľa dostupnosti

Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Immobilizer - Bzučiak bezpečnostného pásu - Odpružené sedadlo	- Zvuková signalizácia pri cúvaní - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Predné Led svetlá - Denné svietenie - Poistka proti vyklopeniu kabíny	- Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška) - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Automatické rozsvietenie svetlometov - Manuálne nastavenie sklonu svetlometov

Doplňková výbava	Klimatizácia	
------------------	--	--

Motor	ISUZU 4JZ1E6N 4-valcový. 16 v s variabilným časovaním na výfuku (EVVT) s rozvodom kaskády ozubených kolies . Vstrekovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodúchadlom VGS (elektronické riadenie) a medzichladičom. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1280 - 2800 ot./min. REGULÁCIA EMISÍ EURO VI OBD -E.
-------	--

Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS (rozpoznávanie chodcov) SRS Airbag vodiča
------------------	--

Nádrž	68 L Rázvor F - 93 L Rázvor H	10 L Rázvor F - 14 L Rázvor H Ad-Blue®
-------	---	--

Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Spätný chod 5.701; Konečný prevodový pomer 4.300 (43/10)
--------------------------------------	---

Prevodovka	Manuálna	NEES 2
------------	-----------------	--------

Rozmery rámu	Šírka 65 mm, Výška 180 mm, Hrúbka 4 mm
--------------	--

Počet miest	3
-------------	---


Nápravy	2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou
---------	--

Peumatiky	Vpredu 205/75 R16C jednoduché. Vzadu 205/75 R16C dvojité.
-----------	--

Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.
-------	---

Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná stabilizačná tyč.
-----------	--

Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah
-------------------	---

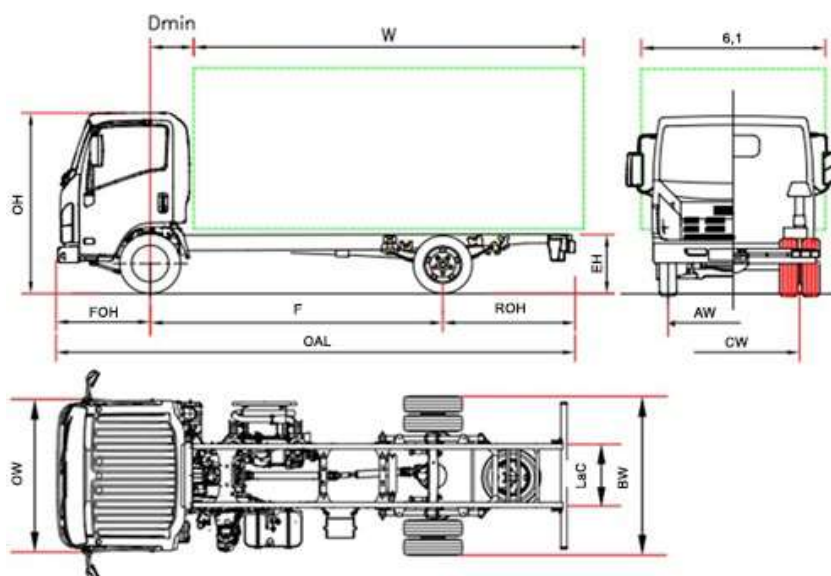

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Rázvor	F	2765	3365	3815	4475
Celková dĺžka podvozku	OAL	5440	6040	6690	7870
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3660	4260	4910	6090
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4000	4600	5250	6430
Zadný presah rámu	ROH	1565	1565	1765	2285
Výška rámu	EH	800			
Výška kabíny	OH	2265			
Šírka podvozku	BW	2115			
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	2040			
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2345			
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	670 ⁽⁶⁾			
Predný presah	FOH	1110			
Celkový rozmer rámu	LaC	850			
Rozchod vpredu	AW	1680			
Rozchod vzadu	CW	1650			
Svetlá výška	HH	185 ⁽⁷⁾			
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
VÁHY (kg)					
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		2720	2720	2740	2780
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Celková hmotnosť vozidla		7500			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3100 / 5800			
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750			

- Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
- Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
- Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
- Priemer otáčania (stopa pneumatík)
- Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 35 kg.
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 100 mm
- Bod vôle: zadný diferenciál

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Poznámka: Cenové ponuky a technické údaje uvedené v tejto kolekcii sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Uvedené rozmery a hmotnosti sú len orientačné. Výrobcovia nadväzujú zodpovední za zabezpečenie splnenia všetkých zákonných požiadaviek. Isuzu nenesie žiadnu zodpovednosť, ak poskytnuté informácie obsahujú nesprávne údaje, popisy alebo ilustrácie.

P 75 - Rázvor (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

Apríl 2024

Verzie a vybavenia	NEES 2	
	Pravostranné riadenie (Rázvor F NEES)	

Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Immobilizer - Bzučiak bezpečnostného pásu	- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Odpružené sedadlo - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Manuálne nastavenie sklonu svetlometov - Elektricky ovládané okná	- Denné svietenie - Predné Led svetlá - Automatické rozsvietenie svetlometov - Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška) - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Poistka proti vyklopeniu kabíny

Doplňková výbava	. Klimatizácia	
------------------	----------------	--

Motor	ISUZU 4JZ1E6N 4-valcový. 16 v s variabilným časovaním na výfuku (EVVT) s rozvodom kaskády ozubených kolies . Vstrekovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodúchadlom VGS (elektronické riadenie) a medzichladičom. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm³ VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1280 - 2800 ot./min. REGULÁCIA EMISIÍ EURO VI OBD-E.
-------	---

Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS (rozpoznávanie chodcov) SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)
------------------	--

Nádrž	90 L	14 L Ad-Blue®
-------	-------------	----------------------

Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Spätný chod 5.701; Konečný prevodový pomer 5.571 (39/7)
--------------------------------------	--

Prevodovka	Manuálna	NEES 2
------------	-----------------	--------

Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 216 mm, Hrúbka 6 mm
--------------	--

Počet miest	3
-------------	---

Nápravy	2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou
---------	---


Peumatiky	Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 215/75 R17,5C dvojité.
-----------	---

Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadieli prevodovky.
-------	--

Zavesenie	Predné odpruženie s parabolickými listovými pružinami, vzadu poloeliptické integrované gumovými koncovými padmi, hydraulické teleskopické tlmiče nárazov s dvojíťm efektom. Predná a zadná stabilizačná tyč.
-----------	---

Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 90Ah (Rázvor F: 2x70Ah)
-------------------	--

OBD-E

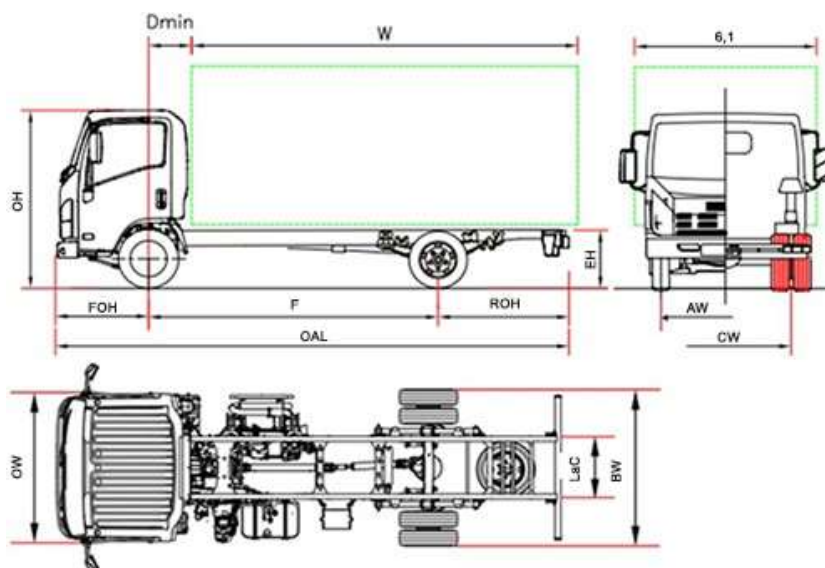

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Rázvor	F	2765	3365	3815	4475
Celková dĺžka podvozku	OAL	5440	6040	6690	7870
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3630	4230	4880	6060
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3970	4570	5220	6400
Zadný presah rámu	ROH	1560	1560	1760	2280
Výška rámu	EH	800			
Výška kabíny	OH	2265			
Šírka podvozku	BW	2115			
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	2040			
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2345			
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	700 ⁽⁶⁾			
Predný presah	FOH	1110			
Celkový rozmer rámu	LaC	850			
Rozchod vpredú	AW	1680			
Rozchod vzadu	CW	1650			
Svetlá výška	HH	185 ⁽⁷⁾			
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
VÁHY (kg)					
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		2960	2960	2990	3010
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		1950/1010	1950/ 1010	1980/ 1010	2030/ 980
Celková hmotnosť vozidla		7500			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3100 / 5800			
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 35 kg.
6. S minimálnou výškou pomocného rámu = 100 mm
7. Bod vôle: zadný diferenciál

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Poznámka: Cenové ponuky a technické údaje uvedené v tejto kolekcii sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Uvedené rozmery a hmotnosti sú len orientačné. Výrobcovia nadväzujú zodpovední za zabezpečenie splnenia všetkých zákonných požiadaviek. Isuzu nenesie žiadnu zodpovednosť, ak poskytnuté informácie obsahujú nesprávne údaje, popisy alebo ilustrácie.

P 75 - Rázvor (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

Apríl 2024

Verzie a vybavenia	NEES 2 + Tempomat	
	Pravostranné riadenie (Rázvor F)	

Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Imobilizer - Bzučiak bezpečnostného pásu	- Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním - Odpružené sedadlo - Poistka proti vyklopeniu kabíny - Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška) - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Rádio DAB+, USB, Bluetooth	- Zvuková signalizácia pri cúvaní - Manuálne nastavenie sklonu svetlometov - Predné Led svetlá - Denné svietenie - Automatické rozsvietenie svetlometov - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Elektricky ovládané okná
---	--	---

Doplnková výbava

. Klimatizácia

Motor

ISUZU 4HK1E6C 4-valcový.

Intercooler, common-rail s priamym vstrekaním. Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou.

ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³

VÝKON 140kW (190 HP) 2600 ot./min.

KRÚTIACI MOMENT 510 Nm 1600 - 2800 ot./min.

REGULÁCIA EMISÍ EURO VI OBD-E.

Bezpečné systémy

ABS

Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR

LDWS

AEBS (rozpoznávanie chodcov)

SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)

Nádrž

90 L

16 L Ad-Blue®

Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782;
Spätný chod 6.369;
Konečný prevodový pomer 4.100 (41/10)

Prevodovka

Manuálna

NEES 2

Rozmery rámu

Šírka 70 mm, Výška 216 mm, Hrúbka 6 mm

Počet miest

3

Nápravy

2

Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou

Peumatiky

Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché.
Vzadu 215/75 R17,5C dvojité.

Brzdy


Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom brzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.

Zavesenie

Predné odpruženie s parabolickými listovými pružinami, vzadu poloeliptické integrované gumovými koncovými padmi, hydraulické teleskopické tlmiče nárazov s dvojitým efektom. Predná a zadná stabilizačná tyč.

Elektrický systém

Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 90Ah

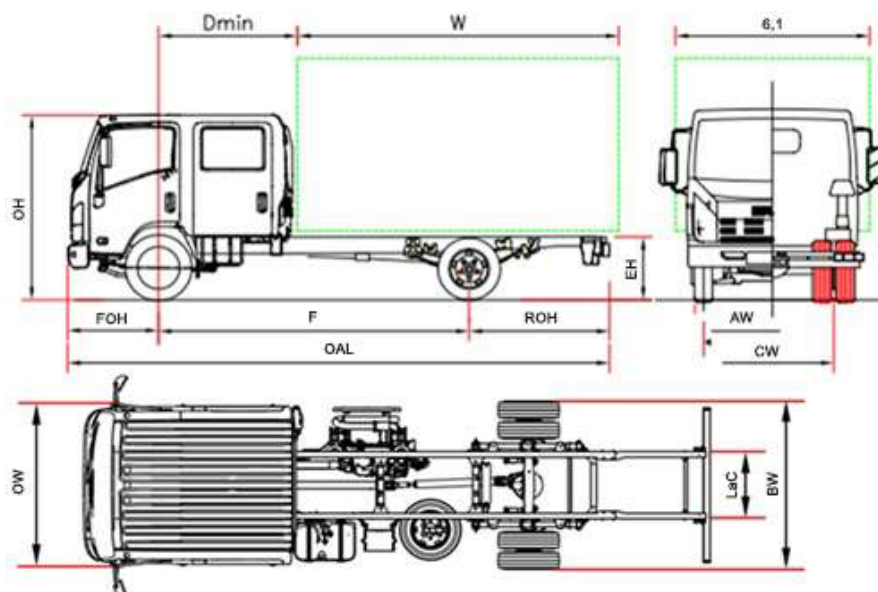

P 75 CREW		P 75 M
Rázvor	F	4475
Celková dĺžka podvozku	OAL	7870
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	5060
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5400
Zadný presah rámu	ROH	2280
Výška rámu	EH	800
Výška kabíny	OH	2280
Šírka podvozku	BW	2115
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	2040
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2345
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	1700
Predný presah	FOH	1110
Celkový rozmer rámu	LaC	850
Rozchod vpredu	AW	1680
Rozchod vzadu	CW	1650
Svetlá výška	HH	210
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	16,3
VÁHY (kg)		
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		3265
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2200/1065
Celková hmotnosť vozidla		7500
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3100 / 5800
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).

2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.

3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465

4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)

5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 35 kg.

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Poznámka: Cenové ponuky a technické údaje uvedené v tejto kolekcii sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Uvedené rozmery a hmotnosti sú len orientačné. Výrobcovia nadväzujú zodpovední za zabezpečenie splnenia všetkých zákonných požiadaviek. Isuzu nenesie žiadnu zodpovednosť, ak poskytnuté informácie obsahujú nesprávne údaje, popisy alebo ilustrácie.

P 75 CREW - Rázvor (mm) M 4475


Apríl 2024

Verzie a vybavenia		NEES 2 + Tempomat
Štandardná výbava - EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Immobilizer - Bzučiak bezpečnostného pásu - Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Elektricky ovládané okná - Predné Led svetlá - Denné svietenie - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Automatické rozsvietenie svetlomietov - Manuálne nastavenie sklonu svetlomietov - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)		
Doplnková výbava		• Klimatizácia
Motor	ISUZU 4HK1E6C 4-valcový. Intercooler, common-rail s priamym vstrekovaním. Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 140kW (190 HP) 2600 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 510 Nm 1600 - 2800 ot./min. REGULÁCIA EMISIÍ EURO VI OBD-E.	
Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS (rozpoznávanie chodcov) SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)	
Nádrž	90 L	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Spätný chod 6.369; Konečný prevodový pomer 4.100 (41/10)	
Prevodovka	Manuálna	NEES 2
Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 216 mm, Hrúbka 6 mm	
Počet miest	7	
Nápravy	2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou	
Peumatiky	Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 215/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.	
Zavesenie	Predné odpruženie s parabolickými listovými pružinami, vzadu poloeliptické integrované gumovými koncovými padmi, hydraulické teleskopické tlmiče nárazov s dvojitém efektom. Predná a zadná stabilizačná tyč.	
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 90Ah	

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Zavesenie mechanické Série Bleu OBD-E (11 ton)

OBD-E

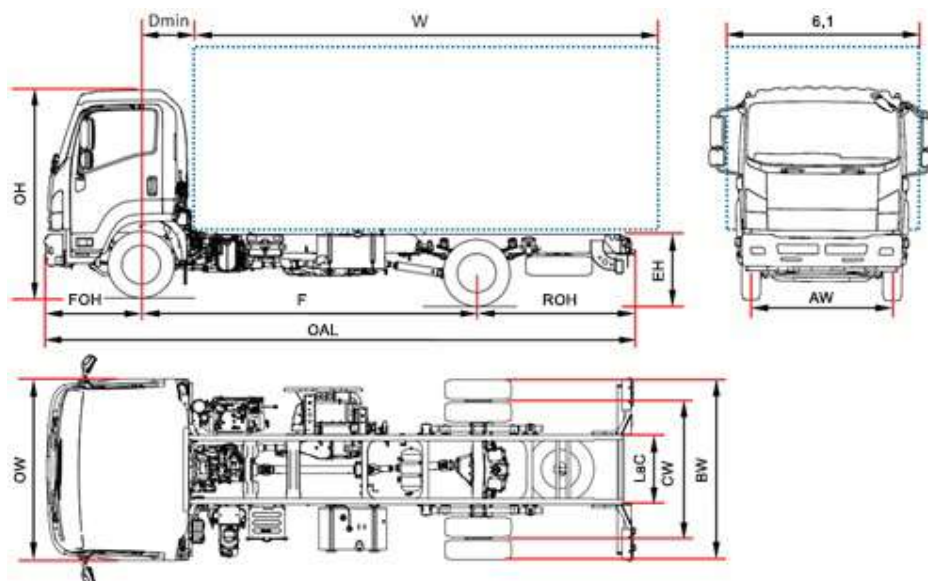

F 11		F 11 H
Rázvor	F	3410
Celková dĺžka podvozku	OAL	6010
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4130
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4400
Zadný presah rámu	ROH	1430
Výška rámu	EH	875
Výška kabíny	OH	2565
Šírka podvozku	BW	2170 (2220 mm šírka zadných svetiel)
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	2195
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2535
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	710
Predný presah	FOH	1170
Celkový rozmer rámu	LaC	840
Rozchod vpredu	AW	1795
Rozchod vzadu	CW	1660
Svetlá výška	HH	185
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
VÁHY (kg)		
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		3640
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2375/1265
Celková hmotnosť vozidla		11000
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		4000 / 7600
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 25 kg.


F 11 - Rázvor (mm) H 3410

Apríl 2024

Verzie a vybavenia	NEES 2 + HSA	
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Mechanické blokovanie diferenciálu - Motorová brzda - Elektricky ovládané okná - Klimatizácia - Bzučiak bezpečnostného pásu - Pneumatické odpruženie sedadla	- Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Zvuková signalizácia pri cúvaní - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška) - Manuálne nastavenie sklonu svetlometov - Poistka proti vyklopeniu kabíny	- Immobilizer - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Tempomat - Denné svietenie - Predné Led svetlá - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - variabilný SLD
Motor	ISUZU 4HK1E6H 4-valcový preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekoč na dodatočnú úpravu výfukových plynov. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min. REGULÁCIA EMISÍ EURO VI OBD-E.	
Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS Airbag vodiča	
Nádrž	140 L	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spätný chod 6.615; Konečný prevodový pomer 4.333 (39/9)	
Prevodovka	Manuálna	NEES 2 + Kick down
Rozmery rámu	Šírka 60 mm, Výška 225 mm (iba rázvor H min. výška 124,6 mm) Hrúbka 6 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou	
Peumatiky	Vpredu 235/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 235/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.	
Zavesenie	Predné a zadné s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlmiče. Stabilizačná tyč na prednej náprave.	
Elektrický systém	2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A	

Zavesenie pneumatické Série Bleu OBD-E (11 ton)

OBD-E

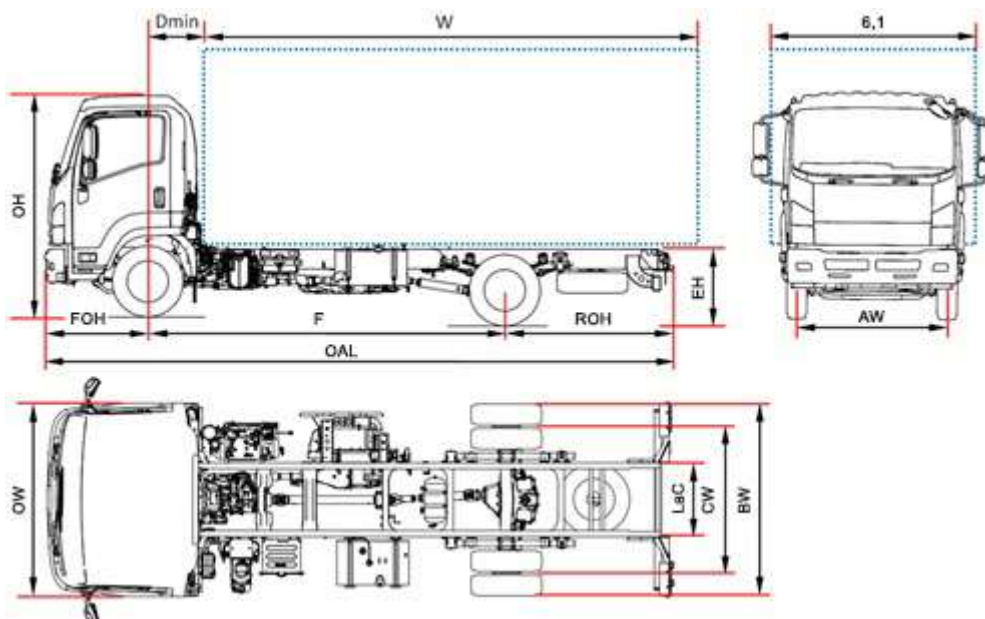

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Rázvor	F	3790	4060	4660	4990
Celková dĺžka podvozku	OAL	6580	7000	7900	8350
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Zadný presah rámu	ROH	1620	1770	2070	2190
Výška rámu	EH	760			
Výška kabíny	OH	2560			
Šírka podvozku	BW	2170 (2220 mm šírka zadných svetiel)			
Šírka kabíny ⁽²⁾	LOW	2195			
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2535			
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	710			
Predný presah	FOH	1170			
Celkový rozmer rámu	LaC	840			
Rozchod vpredu	AW	1795			
Rozchod vzadu	CW	1660			
Svetlá výška	HH	185			
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
VÁHY (kg)					
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Celková hmotnosť vozidla		11000			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		4000 / 7600			
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot.nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahrňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 25 kg.

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

F 11 - Rázvor (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

Apríl 2024

Verzie a vybavenia	NEES 2 + HSA
--------------------	--------------

Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Klimatizácia - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Motorová brzda - Pneumatické odpruženie sedadla - Bzučiak bezpečnostného pásu - Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)	- Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Zvuková signalizácia pri cúvaní - Poistka proti vyklopeniu kabíny - Manuálne nastavenie sklonu svetlometov - Immobilizer	- variabilný SLD - Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním - Tempomat - Denné svietenie - Predné Led svetlá - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Elektricky ovládané okná

Motor	ISUZU 4HK1E6H 4-valcový. preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min. REGULÁCIA EMISÍÍ EURO VI OBD-E.
-------	--

Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS Airbag vodiča
------------------	--

Nádrž	140 L	16 L Ad-Blue®
-------	--------------	----------------------

Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spätný chod 6.615; Konečný prevodový pomer 4.333 (39/9)
--------------------------------------	---

Prevodovka	Manuálna	NEES 2 + Kick down
------------	-----------------	--------------------

Rozmery rámu	Šírka 60 mm, Výška 225 mm, Hrúbka 6 mm
--------------	--

Počet miest	3
-------------	---

Nápravy	2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou
---------	--

Peumatiky	Vpredu 235/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 235/75 R17,5C dvojité.
-----------	--

Brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.
-------	---


Zavesenie	Predné s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlmiče, stabilizačná tyč. Zadné pneumatické so 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládaním s vlastnou diagnostikou, stabilizačnou tyčou a hydraulickými teleskopickými tlmičmi.
-----------	--

Elektrický systém	2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A
-------------------	--

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Zavesenie mechanické Série Bleu OBD-E (14 ton)

OBD-E

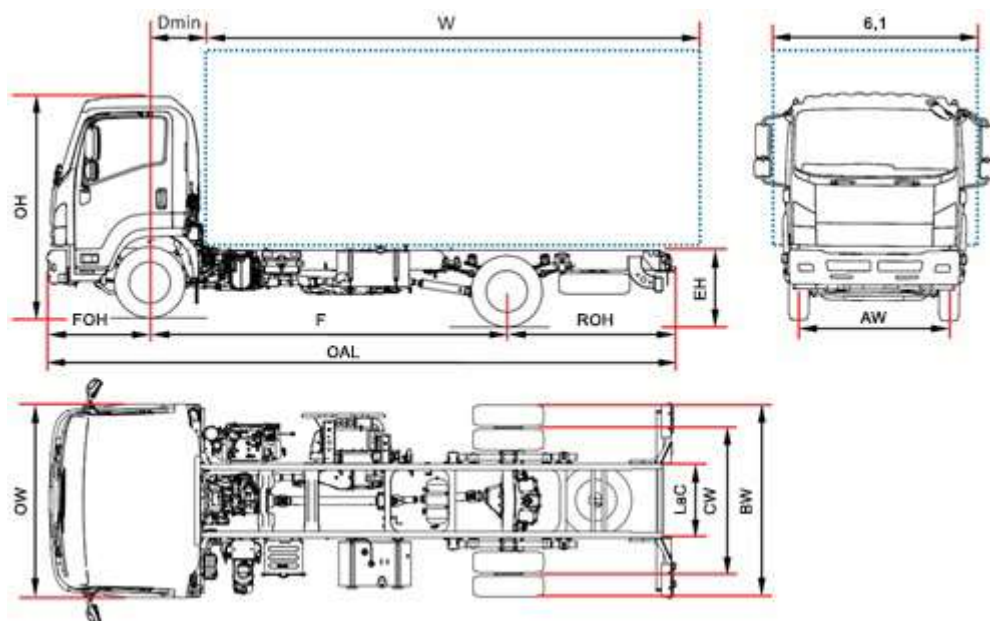

F 14		F 14 J
Rázvor	F	3790
Celková dĺžka podvozku	OAL	6610
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4725
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5025
Zadný presah rámu	ROH	1645
Výška rámu	EH	890
Výška kabíny	OH	2600
Šírka podvozku	BW	2255
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	2195
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2535
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	710
Predný presah	FOH	1175
Celkový rozmer rámu	LaC	840
Rozchod vpredu	AW	1800
Rozchod vzadu	CW	1705
Svetlá výška	HH	215
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
VÁHY (kg)		
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		4100
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2620/1480
Celková hmotnosť vozidla		14000
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		5000 / 9000
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot.nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2255/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča.

F 14 - Rázvor (mm) J 3790

Apríl 2024


Verzie a vybavenia	NEES 2 + HSA
--------------------	--------------

Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - variabilný SLD - Klimatizácia - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Mechanické blokovanie diferenciálu - Motorová brzda - Immobilizer	- Rádio DAB+, USB, Bluetooth - Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním - Bzučiak bezpečnostného pásu - Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška) - Pneumatické odpruženie sedadla - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá	- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov - Denné svietenie - Predné Led svetlá - Tempomat - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Elektricky ovládané okná - Poistka proti vyklopeniu kabíny
Motor	ISUZU 4HK1E6H 4-valcový preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min. REGULÁCIA EMISÍ EURO VI OBD-E.	
Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS Airbag vodiča	
Nádrž	140 L	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spätný chod 6.615; Konečný prevodový pomer 5.571 (39/7)	
Prevodovka	Manuálna	
Rozmery rámu	Šírka 60 mm, Výška 225 mm, Hrúbka 6 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou	
Peumatiky	Vpredu 265/70 R19,5C jednoduché Vzadu 265/70 R19,5C dvojité	
Brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy. V súlade so smernicami EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém s dvomi nezávislými obvodmi a elektronickým ovládaním EBS (Brake by wire). Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.	
Zavesenie	Predné a zadné s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlmiče. Stabilizačná tyč na prednej náprave.	
Elektrický systém	2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A	

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Zavesenie pneumatické Série Bleu OBD-E (14 ton)

OBD-E

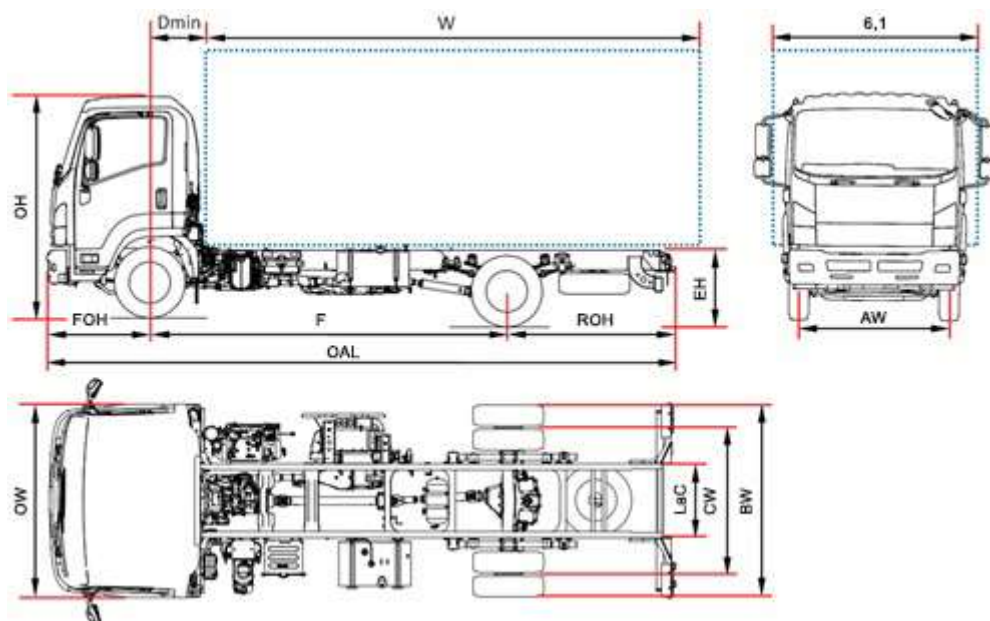

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Rázvor	F	3790	4360	4990	5320
Celková dĺžka podvozku	OAL	6610	7480	8380	8680
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4725	5595	6495	6795
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5025	5895	6795	7095
Zadný presah rámu	ROH	1645	1945	2215	2185
Výška rámu	EH	785			
Výška kabíny	OH	2600	2595	2595	2595
Šírka podvozku	BW	2225			
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	2195			
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2535			
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	710			
Predný presah	FOH	1175			
Celkový rozmer rámu	LaC	840			
Rozchod vpredu	AW	1800			
Rozchod vzadu	CW	1670			
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
VÁHY (kg)					
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		4270	4330	4400	4410
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Celková hmotnosť vozidla		14000			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		5000 / 9000			
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot.nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 25 kg.

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Poznámka: Cenové ponuky a technické údaje uvedené v tejto kolekcii sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Uvedené rozmery a hmotnosti sú len orientačné. Výrobcovia nadväzujú zodpovední za zabezpečenie splnenia všetkých zákonných požiadaviek. Isuzu nenesie žiadnu zodpovednosť, ak poskytnuté informácie obsahujú nesprávne údaje, popisy alebo ilustrácie.

F 14 - Rázvor (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

Apríl 2024

Verzie a vybavenia

NEES 2 + HSA

Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Klimatizácia
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Motorová brzda
- Elektricky ovládané okná
- Pneumatické odpruženie sedadla

- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Poistka proti vyklopeniu kabíny
- Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)
- Rádio DAB+, USB, Bluetooth
- Immobilizer

- variabilný SLD
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Tempomat
- Denné svietenie
- Predné Led svetlá
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4-valcový.

preplňovaný dvojtupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.
KRÚTIACI MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
REGULÁCIA EMISÍ EURO VI OBD-E.

Bezpečné systémy

ABS

Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR

LDWS

AEBS

SRS Airbag vodiča

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Spätný chod 6.615;
Konečný prevodový pomer 5.571 (39/7)

Prevodovka

Manuálna

NEES 2 + Kick down

Rozmery rámu

Šírka 60 mm, Výška 225 mm, Hrúbka 6 mm

Počet miest

3

Peumatiky

Vpredu: 265/70 R19,5C jednoduché.
Vzadu 265/70 R19,5C dvojité

Brzdy

Predné a zadné bubnové brzdy. V súlade so smernicami EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém s dvomi nezávislými obvodmi a elektronickým ovládaním EBS (Brake by wire). Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.

Zavesenie

Predné s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlmiče, stabilizačná tyč. Zadné pneumatické so 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládaním s vlastnou diagnostikou, stabilizačnou tyčou a hydraulickými teleskopickými tlmičmi.

Elektrický systém

2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.



SÉRIA N - F

VERZIA Euro VI OBD-E

Viac informácií

ISUZU MOTORS LIMITED

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

04/2024

Midi Europe doporučuje

