


Zavesenie mechanické Série Bleu OBD-E (14 ton)

OBD-E

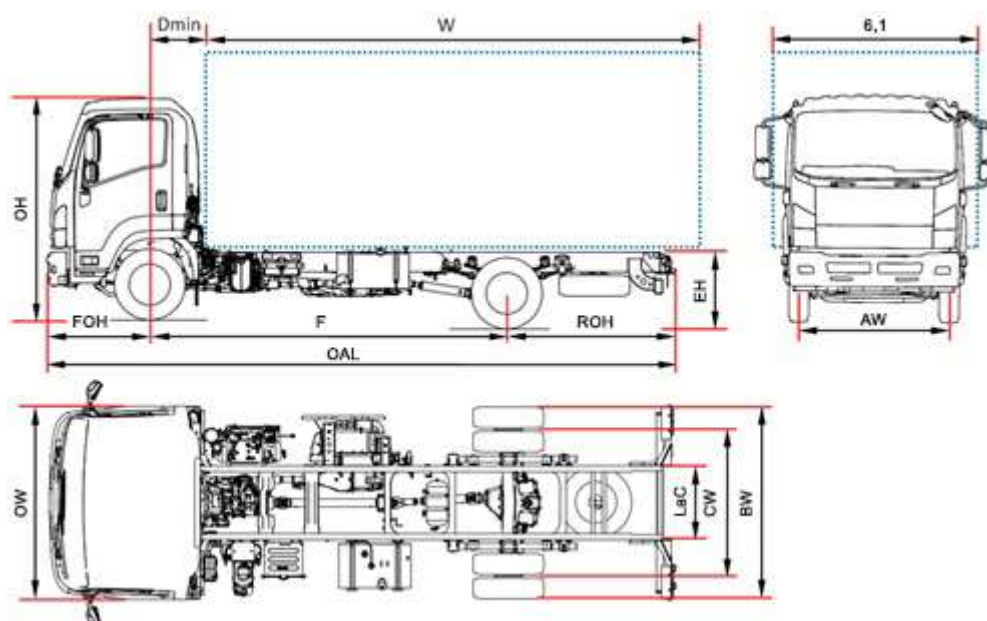

€ 67.262 bez DPH

F 14		F 14 J
Rázvor	F	3790
Celková dĺžka podvozku	OAL	6610
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4725
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5025
Zadný presah rámu	ROH	1645
Výška rámu	EH	890
Výška kabíny	OH	2600
Šírka podvozku	BW	2255
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	2195
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2535
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710
Predný presah	FOH	1175
Celkový rozmer rámu	LaC	840
Rozchod vpredu	AW	1800
Rozchod vzadu	CW	1705
Svetlá výška	HH	215
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
VÁHY (kg)		
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		4100
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2620/1480
Celková hmotnosť vozidla		14000
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		5000 / 9000
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2255/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča.

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Poznámka: Cenové ponuky a technické údaje uvedené v tejto kolekcii sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Uvedené rozmery a hmotnosti sú len orientačné. Výrobcovia nastavieb sú zodpovední za zabezpečenie splnenia všetkých zákonných požiadaviek. Isuzu nenesie žiadnu zodpovednosť, ak poskytnuté informácie obsahujú nesprávne údaje, popisy alebo ilustrácie.

F 14 - Rázvor (mm) J 3790

OKTÓBER 2022

Verzie a vybavenia

NEES 2 + HSA

€ 1.854

Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- variabilný SLD
- Klimatizácia
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Mechanické blokovanie diferenciálu
- Motorová brzda
- Immobilizer
- Rádio DAB+ so zásuvkou USB
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)
- Pneumatické odpruženie sedadla
- Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
- Denné svietenie
- Predné Led svetlá
- Tempomat
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- Elektricky ovládané okná
- Poistka proti vyklopeniu kabíny

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4-valcový

preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.
KRÚTIACI MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
REGULÁCIA EMISÍ EURO VI OBD-E.

Bezpečné systémy

ABS
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag vodiča

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Spätný chod 6.615; Konečný prevodový pomer 5.571 (39/7)

Prevodovka

Manuálna

Rozmery rámu

Šírka 60 mm, Výška 225 mm, Hrúbka 6 mm

Počet miest

3

Nápravy

2
Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou

Peumatiky

Vpredu 265/70 R19,5C jednoduché
Vzadu 265/70 R19,5C dvojité

Brzdy

Predné a zadné bubnové brzdy. V súlade so smernicami EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém s dvomi nezávislými obvody a elektronickým ovládaním EBS (Brake by wire). Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.

Zavesenie

Predné a zadné s listovou pružinou a dvojitými hydraulickými tlmičmi. Stabilizačná tyč na prednej náprave.

Elektrický systém

2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.