


OBD-E

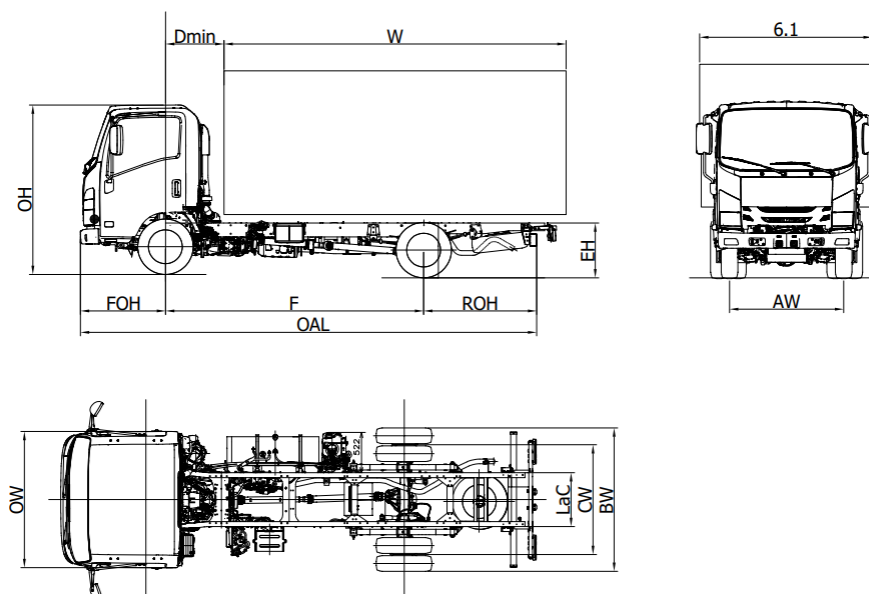

M 55		M55 F	M55 H
Rázvor	F	2750	3350
Celková dĺžka podvozku	OAL	5295	6015
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3595	4415
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3885	4500
Zadný presah rámu	ROH	1435	1555
Výška rámu	EH	740	735
Výška kabíny	OH	2150	2160
Šírka podvozku	BW	1865	
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	1815	
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2120	
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	650 ⁽⁶⁾	
Predný presah	FOH	1110	
Celkový rozmer rámu	LaC	700	
Rozchod vpredu	AW	1475	
Rozchod vzadu	CW	1425	
Svetlá výška	HH	190	
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
VÁHY (kg)			
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		2310	2370
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		1615/695	1640/730
Celková hmotnosť vozidla		5500	
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2100 / 3980	
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750	

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 1865/1945 - 1945/2120 - 2120/2240
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 35 kg.
6. S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

M 55 - Rázvor (mm) F 2750 - H 3350

Jún 2023

Verzie a vybavenia

NEES 2

Pravostranné riadenie (Rázvor F NEES 2) (*)

(*) podľa dostupnosti

Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Motorová brzda
- Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá
- Immobilizer
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Odpružené sedadlo
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- Zvuková signalizácia pri cúvaní
- Rádio DAB+, USB, Bluetooth
- Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Predné Led svetlá
- Automatické rozsvietenie svetlometov
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
- Denné svietenie
- Poistka proti vyklopeniu kabíny
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Elektricky ovládané okná

Doplnková výbava

- Klimatizácia

Motor

ISUZU 4JZ1E6N 4-valcový.

16 v s variabilným časovaním na výfuku (EVVT) s rozvodom kaskády ozubených kolies . Vstrekovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodúchadlom VGS (elektronické riadenie) a medzichladičom.
ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm³
VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min.
KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1280 - 2800 ot./min.
REGULÁCIA EMISÍÍ EURO VI OBD -E.

Bezpečné systémy

ABS
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR
LDWS
AEBS (rozpoznávanie chodcov)
SRS Airbag vodiča

Nádrž

68 L Rázvor F - **93 L** Rázvor H

10 L Rázvor F - **14 L** Rázvor H
Ad-Blue®

Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708;
Spätný chod 5.701;
Konečný prevodový pomer 4.300 (43/10)

Prevodovka

Manuálna

NEES 2

Rozmery rámu

Šírka 65 mm, Výška 180 mm, Hrúbka 4 mm

Počet miest

3

Nápravy

2
Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou

Peumatiky

Vpredu 205/75 R16C jednoduché.
Vzadu 205/75 R16C dvojité.

Brzdy

Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.

Zavesenie

Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná stabilizačná tyč.

Elektrický systém

Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah