


OBD-E

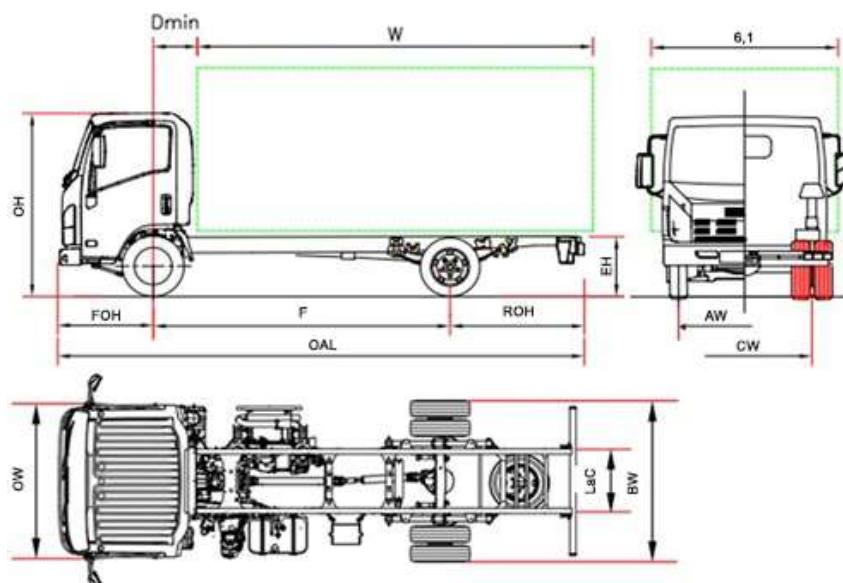

€ 45.619 bez DPH

| P 65 | | P65 H | P 65 K |
|---|-------|-------------|--------------------|
| Rázvor | F | 3365 | 3815 |
| Celková dĺžka podvozku | OAL | 6040 | 6690 |
| Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾ | W | 4280 | 4910 |
| Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾ | W | 4600 | 5250 |
| Zadný presah rámu | ROH | 1565 | 1765 |
| Výška rámu | EH | | 800 |
| Výška kabíny | OH | | 2250 |
| Šírka podvozku | BW | | 2115 |
| Šírka kabíny ⁽²⁾ | OW | | 2040 |
| Šírka karosérie ⁽³⁾ | 6,1 | | 2345 |
| Predná náprava – zadná strana kabíny | D min | | 670 ⁽⁶⁾ |
| Predný presah | FOH | | 1110 |
| Celkový rozmer rámu | LaC | | 850 |
| Rozchod vpredu | AW | | 1680 |
| Rozchod vzadu | CW | | 1650 |
| Svetlá výška | HH | | 210 |
| Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾ | Dia | 12,6 | 14,1 |
| VÁHY (kg) | | | |
| Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾ | | 2600 | 2640 |
| Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy | | 1730/870 | 1750/890 |
| Celková hmotnosť vozidla ⁽⁷⁾ | | 6500 | |
| Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy | | 3100 / 4600 | |
| Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla | | 3500 / 750 | |

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2465
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 35 kg.
6. S minimálnou výškou pomocného rámu = 100 mm
7. Pre celkovú hmotnosť 6,0 t vid'.voliteľné Schválenie jednotlivé vyrobeného vozidla

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Poznámka: Cenové ponuky a technické údaje uvedené v tejto kolekcii sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Uvedené rozmery a hmotnosti sú len orientačné. Výrobcovia nastavieb sú zodpovední za zabezpečenie splnenia všetkých zákonných požiadaviek. Isuzu nenesie žiadnu zodpovednosť, ak poskytnuté informácie obsahujú nesprávne údaje, popisy alebo ilustrácie.

P 65 - Rázvor (mm) H 3365 - K 3815

OKTÓBER 2022

| | | |
|--------------------|--------|---------|
| Verzie a vybavenia | NEES 2 | € 1.329 |
|--------------------|--------|---------|

| Štandardná výbava | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD - SCR MID display Motorová brzda Zvuková signalizácia pri cúvaní Immobilizer Bzučiak bezpečnostného pásu | <ul style="list-style-type: none"> Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Poistka proti vyklopeniu kabíny Odpružené sedadlo Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá Rádio DAB+ so zásuvkou USB Manuálne nastavenie sklonu svetlometov | <ul style="list-style-type: none"> Hmlové svetlá vpredu a vzadu Predné Led svetlá Denné svietenie Automatické rozsvietenie svetlometov Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška) Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) |

| | | |
|------------------|----------------|---------|
| Doplnková výbava | . Klimatizácia | € 1.200 |
|------------------|----------------|---------|

| | |
|-------|---|
| Motor | <p>ISUZU 4JZ1E6N 4-valcový. 16 v s variabilným časovaním na výfuku (EVVT) s rozvodom kaskády ozubených kolies . Vstrekovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodúchadlom VGS (elektronické riadenie) a medzichladičom. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm³ VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1280 – 2800 ot./min. REGULÁCIA EMISÍÍ EURO VI OBD-E.</p> |
|-------|---|

| | |
|------------------|---|
| Bezpečné systémy | <p>ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS (rozpoznávanie chodcov) SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)</p> |
|------------------|---|

| | | |
|-------|------|---------------|
| Nádrž | 90 L | 14 L Ad-Blue® |
|-------|------|---------------|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prevodovka a konečný prevodový pomer | 6 prevodov MYY6Z – 5.979 - 3.434 – 2.040 – 1.379 - 1.000 - 0.708; Spätný chod 5.701; Konečný prevodový pomer 4.556 (41/9) |
|--------------------------------------|---|

| | | |
|------------|----------|--------|
| Prevodovka | Manuálna | NEES 2 |
|------------|----------|--------|

| | |
|--------------|--|
| Rozmery rámu | Šírka 70 mm, Výška 214 mm, Hrúbka 5 mm |
|--------------|--|

| | |
|-------------|---|
| Počet miest | 3 |
|-------------|---|

| | |
|---------|--|
| Nápravy | 2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou |
|---------|--|

| | |
|-----------|--|
| Peumatiky | Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 215/75 R17,5C dvojité. |
|-----------|--|

| | |
|-------|--|
| Brzdy | Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky. |
|-------|--|

| | |
|-----------|--|
| Zavesenie | Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč. |
|-----------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Elektrický systém | Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah |
|-------------------|---|

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.