


OBD-E

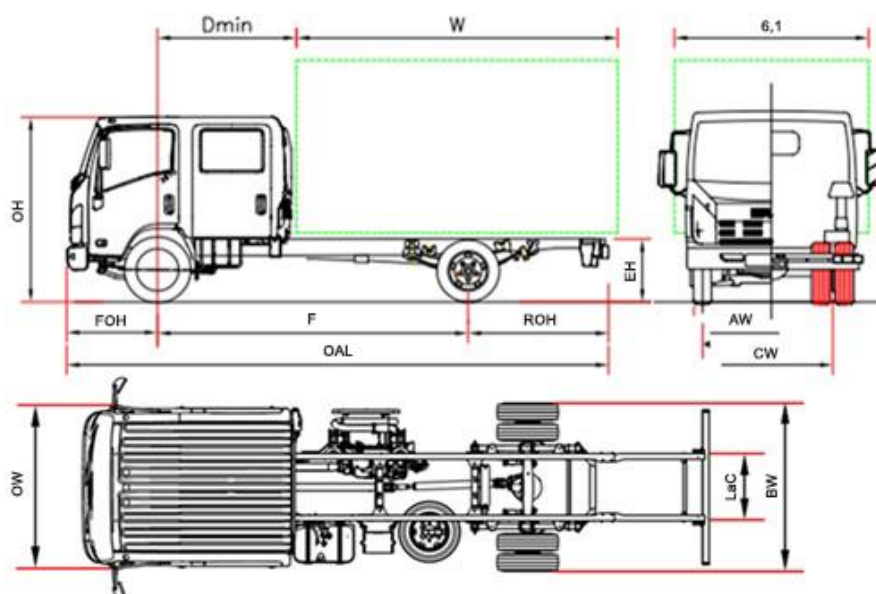

P 75 CREW		P 75 M
Rázvor	F	4475
Celková dĺžka podvozku	OAL	7870
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	5060
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5400
Zadný presah rámu	ROH	2280
Výška rámu	EH	800
Výška kabíny	OH	2280
Šírka podvozku	BW	2115
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	2040
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2345
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	1700
Predný presah	FOH	1110
Celkový rozmer rámu	LaC	850
Rozchod vpredu	AW	1680
Rozchod vzadu	CW	1650
Svetlá výška	HH	210
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	16,3
VÁHY (kg)		
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		3265
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2200/1065
Celková hmotnosť vozidla		7500
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3100 / 5800
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).

2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.

3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465

4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)

5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 35 kg.

P 75 CREW - Rázvor (mm) M 4475

MAREC 2023

Verzie a vybavenia

NEES 2 + Tempomat

Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Motorová brzda
- Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá
- Immobilizer
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Elektricky ovládané okná
- Predné Led svetlá
- Denné svietenie
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- Automatické rozsvietenie svetlometov
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
- Rádio DAB+ so zásuvkou USB
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)

Doplnková výbava

- Klimatizácia

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Motor

ISUZU 4HK1E6C 4-valcový.

Intercooler, common-rail s priamym vstrekovaním. Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 140kW (190 HP) 2600 ot./min.
KRÚTIACI MOMENT 510 Nm 1600 - 2800 ot./min.
REGULÁCIA EMISÍ EURO VI OBD-E.

Bezpečné systémy

ABS
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR
LDWS
AEBS (rozpoznávanie chodcov)
SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)

Nádrž

90 L

16 L Ad-Blue®

Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782;
Spätný chod 6.369;
Konečný prevodový pomer 4.100 (41/10)

Prevodovka

Manuálna

NEES 2

Rozmery rámu

Šírka 70 mm, Výška 216 mm, Hrúbka 6 mm

Počet miest

7

Nápravy

2
Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou

Peumatiky

Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché.
Vzadu 215/75 R17,5C dvojité.

Brzdy

Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.

Zavesenie

Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.

Elektrický systém

Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.