

# M21 TT SINGLE

		<b>E</b>	<b>H</b>
<b>F</b>	Rázvor	2500	3360
<b>Rozmery podvozku</b>			
<b>OAL</b>	Celková dĺžka	4755	6015
<b>W</b>	Dĺžka karosérie min./max. <sup>(5)</sup>	3005 / 3375	4265 / 4500
<b>FOH</b>	Predný previs	1100	
<b>ROH</b>	Zadný previs	1160	1555
<b>Lac</b>	Šírka rámu	700	
<b>EH</b>	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)	715	
<b>HH</b>	Minimálna svetlá výška <sup>(7)</sup>	210	
<b>OW</b>	Šírka kabíny <sup>(1)</sup>	1815	
<b>OH</b>	Celková výška bez nákladu	2145	2160
<b>BW</b>	Šírka zadnej nápravy	1645	
<b>AW</b>	Rozchod predných kolies	1400	
<b>CW</b>	Rozchod zadných kolies	1395	
<b>Dia</b>	Priemer otáčania (m) <sup>(2)</sup>	9,2	11,9
<b>CA</b>	C/L predná náprava-zadná časť kabíny <sup>(3)</sup>	650	
<b>6,1</b>	Max. šírka dokončeného vozidla <sup>(4)</sup>	2120	
<b>Hmotnosti podvozku</b>			
<b>16,1</b>	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500	
<b>16,4</b>	Celková hmotnosť (GCW)	7000	
<b>15</b>	Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené	2095	2145
<b>15,1</b>	Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené (predná/zadná)	1385/710	1465/680
<b>14</b>	Prevádzková hmotnosť <sup>(6)</sup>	1865	1925
<b>CT</b>	Užitočné zataženie podvozku	1635	1575
<b>14,1</b>	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1380 / 485	1390 / 535
<b>16,2</b>	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	1900 / 2000	
<b>18,3</b>	Max. hmotnosť nebrzdeného/brzdeného prívesu	750 / 3500	

1. Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.

2. Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku



3. S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm

4. K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.

5. Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozмеры uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).

6. Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba na informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravnej fázy.

7. Bod vôle: zadný diferenciál

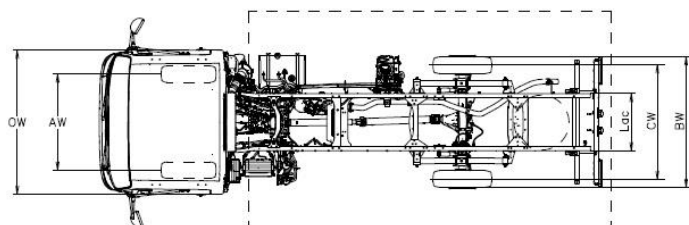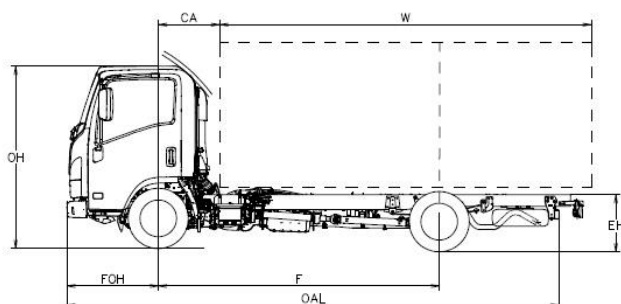

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. MIDI Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu. Ďalšie informácie získate od nášho technického oddelenia.

Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.

# m21TT SINGLE - 3,5 TON

## Kabiny

Počet miest: 3	Rádio DAB+ so zásuvkou USB	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
MID display	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	Denné svietenie
Elektricky ovládané okná	Snečná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Led svetlá
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	Automatické osvetlenie svetlometov
Bezpečnosť pri prevrátení kabíny	Odpružené sedadlo vodiča	Odkladací priestor (na strane vodiča a spolujazdca)
Dvojfarebný interiér kabíny	Bzučiak bezpečnostného pásu	Snečná clona (vodič / spolujazdec)

## Doplňková výbava

Klimatizácia	
Rádio s GPS	

## Rozmery brzd

## Bezpečné systémy

Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom brzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, skrížené obvody. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.

ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém)  
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania  
SRS Airbag vodiča

### Vpredu

### Vzadu

kotúč

φ 265 x 35 mm

Bubon

φ 290 x 75 mm

## Diesellový motor

## Prevodovka a konečný prevodový pomer

4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR.  
Emisie CO2 Kombinovaný cyklus g/km 293.70, Spotreba paliva Kombinovaný cyklus l/100 km 11.2

Gear Ratio	Manuálna MVC6W	km/h 1000 ot./min
1	4.942	5.5
2	2.686	10.1
3	1.527	17.7
4	1.000	27.0
5	0.796	34.0
6	0.634	42.7
R	4.597	
konečný prevodový pomer	4.777 (43/9)	

EMISNÁ NORMA

Euro 6d

ZDVIHOVÝ OBJEM

1898 cm<sup>3</sup>

VÝKON

88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 ot./min

KRÚTIACI MOMENT

320 Nm @ 1.600 – 2.000 ot./min

SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN

LNT / DPD / SCR

## PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU

## NÁDRŽ NA ADBLUE

68 L – Rázvor E

(nominálna hodnota)

83 L – Rázvor H

(nominálna hodnota)

10 L

(nominálna hodnota)

## Rozmery rámu

H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka = 4 mm

## Zavesenie

### Vpredu

pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami

### Vzadu

polo eliptické listové oceľové pružiny

### Zadný diferenciál

φ 220 mm LIGHT DUTY

## Kolesá a pneumatiky

205/75 R16C jednomontáž na zadnej náprave

Náhradné koleso

## Elektrický systém

Nominálne napätie 12V - Generátor 90A - Batéria 70Ah

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. MIDI Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu. Ďalšie informácie získate od nášho technického oddelenia.

Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.