

ISUZU

A close-up photograph of a truck's headlight at night. The headlight is illuminated, showing a bright, multi-lens design. The surrounding area of the truck's body is dark, with some metallic textures visible.

M21 *Blau*
Euro 6d-temp

A close-up photograph of a truck's headlight at night. The headlight is illuminated, showing a bright, multi-lens design. The surrounding area of the truck's body is dark, with some metallic textures visible.

Choose. Drive. Work.

m21 *Blau*

Euro 6d-temp

ISUZU

VYDANIE 2020

OBJAVTE NOVÝ ROZSAH

SINGLE

04 - 05

SINGLE HEAVY

06 - 07

GROUND

08 - 09

HEAVY

10 - 11

ACTIVE

12 - 13

Choose. Drive. Work

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDl Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.



m21^{Blue}

Serie N 3,5

Diesellový ISUZU RZ4E - TC

4-valcový, 16-ventilový so
systémom common-rail s
priamym vstrekováním,
medzichladičom a
turbodúchadlom s variabilnou
geometriou s EGR.

EMISNÁ NORMA

EURO 6d -temp

ZDVIHOVÝ OBJEM

1898 cm³

VÝKON

88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm

KRÚTIACI MOMENT

320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm

SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN



LNT / DPD / SCR

DÍZEL ÜZEMANYAG-TARTÁLY

68 L - Rázvor E / F --- 83 L - Rázvor H

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE

10 L

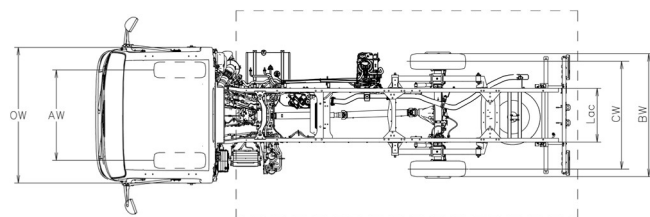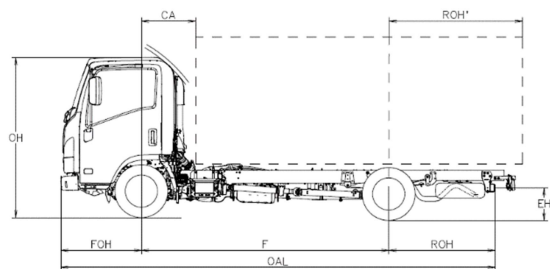

€ 26.100 bez DPH

M21 SINGLE

F	Rázvor	E	H
---	--------	---	---

2500

3360

Rozmery podvozku

OAL	Celková dĺžka	4760	6015
FOH	Predný previs	1100	
ROH	Zadný previs	1160	1555
Lac	Šírka rámu	700	
EH	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)	715	
HH	Minimálna svetlá výška	180	
OW	Šírka kabíny ⁽¹⁾	1815	
OH	Celková výška bez nákladu	2145	2160
BW	Šírka zadnej nápravy	1645	
AW	Rozchod predných kolies	1400	
CW	Rozchod zadných kolies	1395	
Dia	Priemer otáčania (m) ⁽²⁾	9,2	11,9
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny ⁽³⁾	650	
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla ⁽⁴⁾	2120	
ROH ¹	Max. Zadný previs ⁽⁵⁾	1465	1790
	Max. Zadný previs ⁽⁶⁾	1625	2184

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500	
16,4	Celková hmotnosť (GCW)	7000	
14	Prevádzková hmotnosť ⁽⁷⁾	1865	1925
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1635	1575
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1380 / 485	1390 / 535
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	1900 / 2000	
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	

- Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.
- Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm
- K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozmiery uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (tento rozmer môžu vyžadovať úpravy na podvozku – obráťte sa na technické oddelenie).
- Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba na informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravné fázy.

M21 Single - 3,5 t

M21 Single - 3,5 t

€ 26.100

Kabiny

Počet miest: 3	Rádio DAB+ so zásuvkou USB	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
MID display	Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním	Denné svietenie
Elektricky ovládané okná	Slnečná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Odkladací priestor (na strane vodiča a spolujazdca)
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	Slnečná clona (vodič / spolujazdec)
SRS Airbag vodiča	Odpružené sedadlo vodiča	

Doplňková výbava

Klimatizácia	€ 1.089,00
Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 1.182,00

Rozmery bŕzd

Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeľ prevodovky.				Bezpečné systémy	
				ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém)	
				Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania	
Vpredu		Vzadu			
kotúč	φ 265 x 35 mm	Bubon	φ 290 x 75 mm		

Diesellový motor

4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR.		Prevodovka a konečný prevodový pomer	
		Gear Ratio	Manuálna MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISNÁ NORMA	Euro 6d – temp	4	1.000
ZDVIHOVÝ OBJEM	1898 cm ³	5	0.796
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
KRÚTIACI MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN	LNT / DPD / SCR	konečný prevodový pomer	4.777 (43/9)

DÍZEL ÜZEMANYAG-TARTÁLY

DÍZEL ÜZEMANYAG-TARTÁLY				PALIVOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE	
68 L – Rázvor E	(nominálna hodnota)	83 L – Rázvor H	(nominálna hodnota)	10 L	(nominálna hodnota)

Rozmery rámu

H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka = 4 mm

Zavesenie


Vpredu	pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami
Vzadu	polo eliptické listové oceľové pružiny
Zadný diferenciál	φ 220 mm LIGHT DUTY

Kolesá a pneumatiky

205/75 R16C jednomontáž na zadnej náprave
Náhradné koleso

Elektrický systém

Nominálne napätie 12V - generátor 90A - 1 x batéria 70Ah

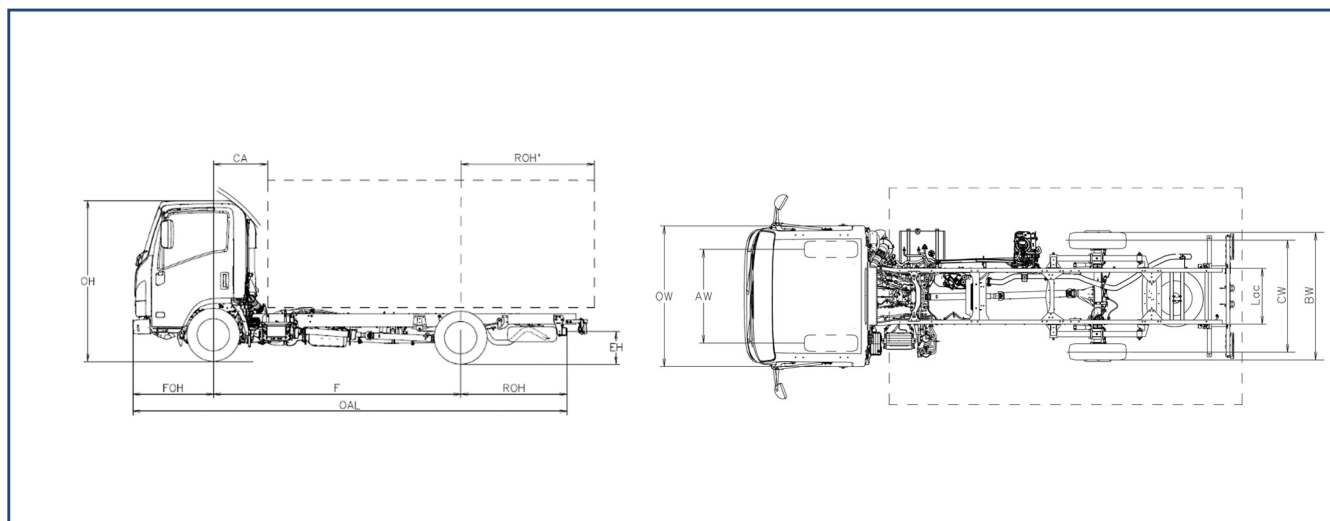

€ 27.000 bez DPH

M21 SINGLE HEAVY

E

F Rázvor

2500

Rozmery podvozku

OAL	Celková dĺžka	4760
FOH	Predný previs	1100
ROH	Zadný previs	1160
Lac	Šírka rámu	700
EH	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)	715
HH	Minimálna svetlá výška	180
OW	Šírka kabíny ⁽¹⁾	1815
OH	Celková výška bez nákladu	2145
BW	Šírka zadnej nápravy	1645
AW	Rozchod predných kolies	1400
CW	Rozchod zadných kolies	1395
Dia	Priemer otáčania (m) ⁽²⁾	9,2
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny ⁽³⁾	650
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla ⁽⁴⁾	2120
ROH ¹	Max. Zadný previs ⁽⁵⁾	1465
	Max. Zadný previs ⁽⁶⁾	1625

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500
16,4	Celková hmotnosť (GCW)	7000
14	Prevádzková hmotnosť ⁽⁷⁾	1895
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1605
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1380 / 515
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	1900 / 2000
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750

1. Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.

2. Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku

3. S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm

4. K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.

5. Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozmiery uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).

6. Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (tento rozmer môžu vyžadovať úpravy na podvozku – obráťte sa na technické oddelenie).

7. Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba na informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravnej fázy.

M 21 Single Heavy – 3,5 t

€ 27.000

Kabiny

Počet miest: 3	Rádio DAB+ so zásuvkou USB	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
MID display	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	Denné svietenie
Elektricky ovládané okná	Slnčná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Odkladací priestor (na strane vodiča a spolujazdca)
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	Slnčná clona (vodič / spolujazdec)
SRS Airbag vodiča	Odpružené sedadlo vodiča	

Doplnková výbava

Klimatizácia	€ 1.089,00
Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354,00

Rozmery bŕzd

Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.

Vpredu		Vzadu	
kotúč	φ 265 x 35 mm	Bubon	φ 290 x 75 mm

Bezpečné systémy

ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém)
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania

Diesellový motor

Diesellový motor		Prevodovka a konečný prevodový pomer	
4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR.		Gear Ratio	Manuálna MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISNÁ NORMA	Euro 6d - temp	4	1.000
ZDVIHOVÝ OBJEM	1898 cm ³	5	0.796
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
KRÚTIACI MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN	LNT / DPD / SCR	konečný prevodový pomer	4.777 (43/9)

DÍZEL ÜZEMANYAG-TARTÁLY

68 L	(nominálna hodnota)	10 L	(nominálna hodnota)
------	---------------------	------	---------------------

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE

Rozmery rámu

H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka = 4 mm

Zavesenie



Vpredu	pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami
Vzadu	polo eliptické listové oceľové pružiny
Zadný diferenciál	φ 292 mm HEAVY DUTY

Kolesá a pneumatiky

205/75 R16C jednomontáž na zadnej náprave
Náhradné koleso

Elektrický systém

Nominálne napätie 12V - generátor 90A -1 x batéria 70Ah

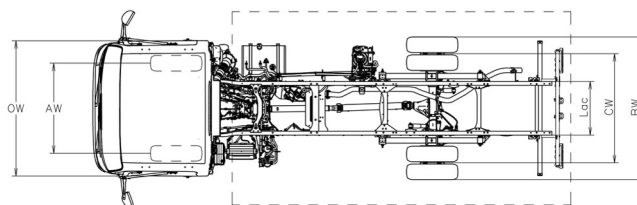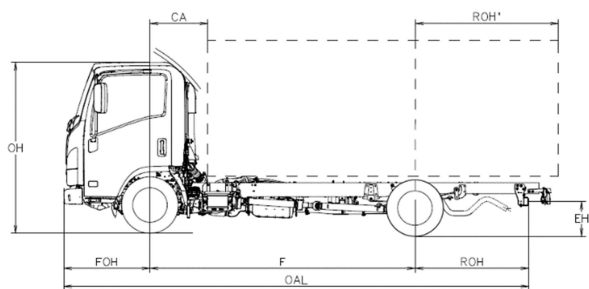

€ 26.100 bez DPH

M21 GROUND

E

F

H

F Rázvor

2500

2760

3360

Rozmery podvozku

OAL	Celková dĺžka	4780	5295	6015
FOH	Predný previs	1100		
ROH	Zadný previs	1180	1435	1555
Lac	Šírka rámu	700		
EH	Výška nezaťaženého podvozka (pri zadnej náprave)	705		
HH	Minimálna svetlá výška	160		
OW	Šírka kabíny ⁽¹⁾	1815		
OH	Celková výška bez nákladu	2125		2135
BW	Šírka zadnej nápravy	1860		
AW	Rozchod predných kolies	1400		
CW	Rozchod zadných kolies	1425		
Dia	Priemer otáčania (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny ⁽³⁾	650		
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla ⁽⁴⁾	2120		
ROH ¹	Max. Zadný previs ⁽⁵⁾	1465	1720	1790
	Max. Zadný previs ⁽⁶⁾	1625	1794	2184

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500		
16,4	Celková hmotnosť (GCW)	7000		
14	Prevádzková hmotnosť ⁽⁷⁾	1875	1890	1930
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1625	1610	1570
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1375 / 500	1380 / 510	1395 / 535
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	1900 / 2200		
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500		
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750		

- Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.
- Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm
- K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozмеры uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (tento rozmer môžu vyžadovať úpravy na podvozku – obráťte sa na technické oddelenie).
- Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba na informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravnej fázy.

M21 Ground – 3,5 t

€ 26.100

Kabiny		
Počet miest: 3	SRS Airbag vodiča)	Odpružené sedadlo vodiča
MID display	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
Elektricky ovládané okná	Slnčná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Denné svietenie
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	Slnčná clona (vodič)

Doplňková výbava	
Klimatizácia	€ 1.089,00
Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354,00

Rozmery bŕzd		Bezpečné systémy	
Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeľi prevodovky.		ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém)	
		Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania	
Vpredu	Vzadu		
kotúč	φ 265 x 35 mm	kotúč	φ 275 x 30 mm

Dieselový motor		Prevodovka a konečný prevodový pomer	
4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR.		Gear Ratio	Manuálna MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISNÁ NORMA	Euro 6d - temp	4	1.000
ZDVIHOVÝ OBJEM	1898 cm ³	5	0.796
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
KRÚTIACI MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN	LNT / DPD / SCR	konečný prevodový pomer	4.556 (41/9)



DÍZEL ŪZEMANYAG-TARTÁLY		PALIVOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE	
68 L	(nominálna hodnota)	10 L	(nominálna hodnota)

Rozmery rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka= 4 mm
--------------	-------------------------------------

Zavesenie	Vpredu	pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami
	Vzadu	polo eliptické listové oceľové pružiny
	Zadný diferenciál	φ 220 mm LIGHT DUTY

Kolesá a pneumatiky	205/70 R15C zadná dvojmontáž
---------------------	------------------------------

Elektrický systém	Nominálne napätie 12V - generátor 90A -1 x batéria 70Ah
-------------------	---

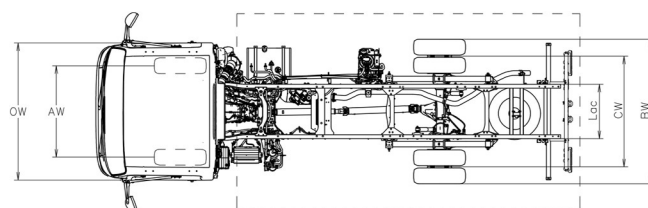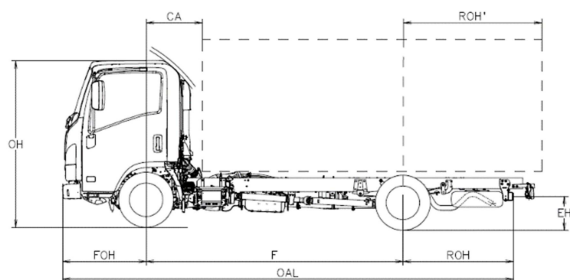

€ 27.000 bez DPH

M21 HEAVY

E

F

F Rázvor

2500

2760

Rozmery podvozku

OAL	Celková dĺžka	4780	5295
FOH	Predný previs	1100	
ROH	Zadný previs	1180	1435
Lac	Šírka rámu	700	
EH	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)	705	
HH	Minimálna svetlá výška	160	
OW	Šírka kabíny ⁽¹⁾	1815	
OH	Celková výška bez nákladu	2125	
BW	Šírka zadnej nápravy	1860	
AW	Rozchod predných kolies	1400	
CW	Rozchod zadných kolies	1425	
Dia	Priemer otáčania (m) ⁽²⁾	9,2	10
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny ⁽³⁾	650	
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla ⁽⁴⁾	2120	
ROH ¹	Max. Zadný previs ⁽⁵⁾	1465	1720
	Max. Zadný previs ⁽⁶⁾	1625	1794

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500	
16,4	Celková hmotnosť (GCW)	7000	
14	Prevádzková hmotnosť ⁽⁷⁾	1995	2005
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1505	1495
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1420 / 575	1390 / 615
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	2100 / 2435	
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	

1. Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.
2. Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku
3. S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm
4. K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.
5. Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozmery uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).
6. Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (tento rozmer môžu vyžadovať úpravy na podvozku – obráťte sa na technické oddelenie).
7. Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba na informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravnej fázy.

M21 Heavy – 3,5 t

€ 27.000

Kabiny		
Počet miest: 3	Rádio DAB+ so zásuvkou USB	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
MID display	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	Denné svietenie
Elektricky ovládané okná	Slnecná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Slnecná clona (vodič)
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	
SRS Airbag vodiča	Odpružené sedadlo vodiča	

Doplňková výbava	
Klimatizácia	€ 1.089,00
Pravostranné riadenie (*)	€ 1.182,00
Riadiaca jednotka pre nadstavby	€ 354,00

(*)Overte si dostupnosť.

Rozmery bŕzd		Bezpečné systémy	
Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.		ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém)	
		Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania	
Vpredu		Vzadu	
kotúč	φ 293 x 40 mm	kotúč	φ 275 x 30 mm

Dieselový motor		Prevodovka a konečný prevodový pomer	
4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR.		Gear Ratio	Manuálna MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISNÁ NORMA	Euro 6d - temp	4	1.000
ZDVIHOVÝ OBJEM	1898 cm ³	5	0.796
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
KRÚTIACI MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN	LNT / DPD / SCR	konečný prevodový pomer	4.777 (43/9)



DÍZEL ÜZEMANYAG-TARTÁLY		PALIVOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE	
68 L	(nominálna hodnota)	10 L	(nominálna hodnota)

Rozmery rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka= 4 mm
--------------	-------------------------------------

Zavesenie	Vpredu	pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami
	Vzadu	polo eliptické listové oceľové pružiny
	Zadný diferenciál	φ 292 mm HEAVY DUTY

Kolesá a pneumatiky	205/75 R16C zadná dvojmontáž
	Náhradné koleso

Elektrický systém	Nominálne napätie 12V - generátor 90A -1 x batéria 70Ah
-------------------	---

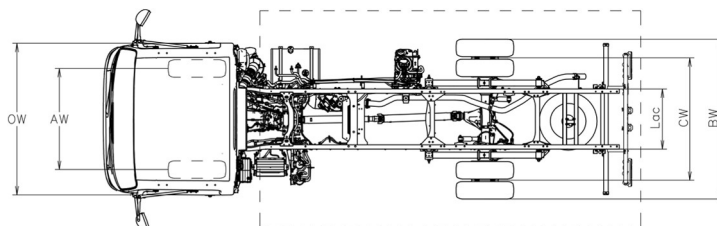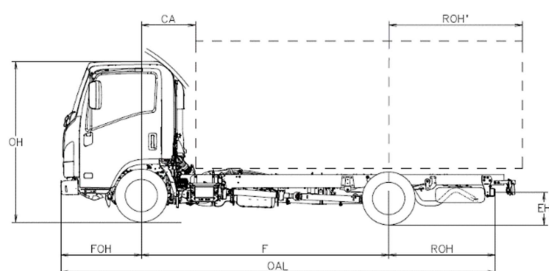

€ 27.000 bez DPH

M21 ACTIVE

F	Rázvor	E	F	H
		2500	2760	3360

Rozmery podvozku

OAL	Celková dĺžka	4780	5295	6015
FOH	Predný previs		1100	
ROH	Zadný previs	1180	1435	1555
Lac	Šírka rámu		700	
EH	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)		715	
HH	Minimálna svetlá výška		180	
OW	Šírka kabíny ⁽¹⁾		1815	
OH	Celková výška bez nákladu	2155		2160
BW	Šírka zadnej nápravy		1860	
AW	Rozchod predných kolies		1400	
CW	Rozchod zadných kolies		1425	
Dia	Priemer otáčania (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny ⁽³⁾		650	
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla ⁽⁴⁾		2120	
ROH ¹	Max. Zadný previs ⁽⁵⁾	1465	1720	1790
	Max. Zadný previs ⁽⁶⁾	1625	1794	2184

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500
16,4	Celková hmotnosť (GCW)	7000
14	Prevádzková hmotnosť ⁽⁷⁾	1955 1975 2025
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1545 1525 1475
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1425 / 530 1395 / 580 1410 / 615
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	2100 / 2435
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750

- Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.
- Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm
- K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozмеры uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).
- Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (tento rozmer môžu vyžadovať úpravy na podvozku – obráťte sa na technické oddelenie).
- Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba na informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravnej fázy.

M21 Active - 3,5 t

€ 27.000

Kabiny		
Počet miest: 3	Rádio DAB+ so zásuvkou USB	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
MID display	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	Denné svietenie
Elektricky ovládané okná	Slnečná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Slnečná clona (vodič / spolujazdec)
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	Odkladací priestor (na strane vodiča a spolujazdca)
SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)	Odpružené sedadlo vodiča	

Doplňková výbava	
Klimatizácia	€ 1.089,00
šedá metalýza	€ 450,00
Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354,00

Rozmery bŕzd		Bezpečné systémy	
Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeľ prevodovky.		ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém)	
		Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania	
Vpredu	Vzadu		
kotúč	φ 293 x 40 mm	kotúč	φ 275 x 30 mm

Dieselový motor		Prevodovka a konečný prevodový pomer	
4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR.		Gear Ratio	Manuálna MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISNÁ NORMA	Euro 6d - temp	4	1.000
ZDVIHOVÝ OBJEM	1898 cm ³	5	0.796
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
KRÚTIACI MOMENT	320 Nm@ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN	LNT / DPD / SCR	konečný prevodový pomer	4.777 (43/9)

DÍZEL ÜZEMANYAG-TARTÁLY				PALIVOVÁ NÁDRŽ NA ADBLUE	
68 L – Rázvor E / F	(nominálna hodnota)	83 L – Rázvor H	(nominálna hodnota)	10 L	(nominálna hodnota)

Rozmery rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka= 4 mm
--------------	-------------------------------------

Zavesenie	Vpredu	pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami
	Vzadu	polo eliptické listové oceľové pružiny
	Zadný diferenciál	φ 220 mm LIGHT DUTY

Kolesá a pneumatiky	205/75 R16C zadná dvojmontáž
	Náhradné koleso

Elektrický systém	Nominálne napätie 12V - generátor 90A -1 x batéria 70Ah
-------------------	---

m21^{Bleu}

ISUZU
Choose. Drive. Work

ISUZU

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzuromania.com.ro

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

29/06/2020

Choose. Drive. Work.

m21 *Bleu*
Euro 6d-temp

ISUZU