

F Rázvor

3360

Rozmery podvozku



OAL	Celková dĺžka	6015
W	Dĺžka karosérie min./max. ⁽⁵⁾	4265 / 4530
FOH	Predný previs	1100
ROH	Zadný previs	1555
Lac	Šírka rámu	700
EH	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)	715
HH	Minimálna svetlá výška	190
OW	Šírka kabíny ⁽¹⁾	1815
OH	Celková výška bez nákladu	2160
BW	Šírka zadnej nápravy	1860
AW	Rozchod predných kolies	1400
CW	Rozchod zadných kolies	1425
Dia	Priemer otáčania (m) ⁽²⁾	11,9
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny ⁽³⁾	650
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla ⁽⁴⁾	2120

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500
16,4	Celková hmotnosť (GCW)	7000
15	Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené	2290
15,1	Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené (predná/zadná)	1400/890
14	Prevádzková hmotnosť ⁽⁶⁾	2055
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1445
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1410/645
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	2100 / 2435
18,3	Max. hmotnosť nebrzdeného/brzdeného prívesu	750 / 3500

1. Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.
2. Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku
3. S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm
4. K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.
5. Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zataženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozmery uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).
6. Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba a informáciu. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravne fázy.

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

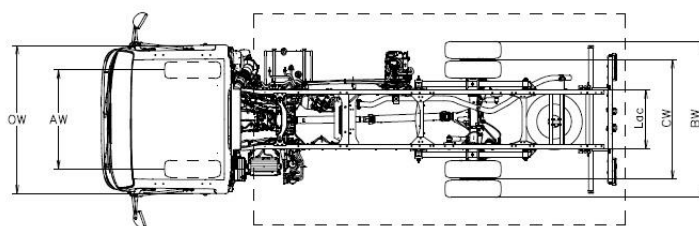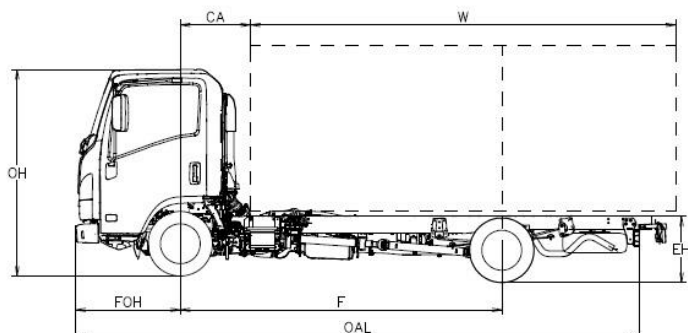

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. MIDI Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu. Ďalšie informácie získate od nášho technického oddelenia.

Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.

m21TT_h - 3,5 TON

Kabíny		
Počet miest: 3	Rádio DAB+ so zásuvkou USB	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
MID display	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	Denné svietenie
Elektricky ovládané okná	Sľečná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Led svetlá
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	Automatické osvetlenie svetlometov
Bezpečnosť pri prevrátení kabíny	Odpružené sedadlo vodiča	Sľečná clona (vodič / spolujazdec)
Dvojfarebný interiér kabíny	Bzučiak bezpečnostného pásu	Odkladací priestor (na strane vodiča a spolujazdca)

Doplňková výbava	
Klimatizácia	
Rádio s GPS	

Rozmery bŕzd		Bezpečné systémy	
Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadieli prevodovky.			
Vpredu		Vzadu	
kotúč	φ 293 x 40 mm	kotúč	φ 275 x 30 mm
		ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém) Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)	

Dieselový motor		Prevodovka a konečný prevodový pomer		
4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekovaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR.		Gear Ratio	Manuálna MVC6W	km/h 1000 ot./min
Emisie CO ₂ Kombinovaný cyklus g/km 297.32, Spotreba paliva Kombinovaný cyklus ℓ/100 km 11.3		1	4.942	5.5
EMISNÁ NORMA	Euro 6d	2	2.686	10.1
ZDVIHOVÝ OBJEM	1898 cm ³	3	1.527	17.7
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 ot./min	4	1.000	27.0
KRÚTIACI MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 ot./min	5	0.796	34.0
SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN	LNT / DPD / SCR	6	0.634	42.7
		R	4.597	
		konečný prevodový pomer	4.777 (43/9)	

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU		NÁDRŽ NA ADBLUE	
83 L	(nominálna hodnota)	10 L	(nominálna hodnota)

Rozmery rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka = 4 mm
--------------	--------------------------------------

Zavesenie	Vpredu	pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami
	Vzadu	polo eliptické listové oceľové pružiny
	Zadný diferenciál	φ 292 mm HEAVY DUTY

Kolesá a pneumatiky	205/75 R16C zadná dvojmontáž
	Náhradné koleso

Elektrický systém	Nominálne napätie 12V - Generátor 90A - Batéria 70Ah
-------------------	--

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. MIDI Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu. Ďalšie informácie získate od nášho technického oddelenia.

Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.